

Картка товару

Гіпсова шпаклівка для швів гіпсокартону з армуючою стрічкою **nida Start**



Опис


Nida Start — продукт на основі синтетичного гіпсу з додаванням спеціальних наповнювачів. Призначений для використання всередині приміщень. Застосовується у системах з продуктом nida Finish.

Застосування

Гіпсова шпаклівка nida Start характеризується дуже хорошою адгезією до основи, що значно перевищує стандартні вимоги. Після змішування з водою утворює пластичну масу, зручну у використанні. Правильний підбір наповнювачів надає шву еластичність і дозволяє йому переносити напруги, що виникають при стандартній експлуатації гіпсокартону. Після висихання продукт характеризується високою поверхневою твердістю. Рекомендована максимальна товщина одного шару: до 3,0 мм. Нанесення шару товщиною понад 3,0 мм може призвести до підвищеної схильності до усадки та розтріскування. Середня витрата: приблизно 0,30 кг/м.кв. (точкові стики гіпсокартонних листів). Негорючий продукт класу A2. Термін схоплювання продукту не раніше 60 хвилин і не пізніше 180 хвилин (в залежності від температури і вологості навколишнього середовища). Температура нанесення: від +5°C до +25°C. Термін придатності: 9 місяців з дати виготовлення. Після висихання виріб набуває білого кольору, що полегшує його покриття фінішним шаром гіпсової шпаклівки nida Finish і отримання однорідної поверхні.

Підготовка основи

Основа повинна бути сухою, несучою і достатньо міцною. При шпатлюванні гіпсокартонних плит необхідно очистити краї плит від всіляких забруднень. Місця гіпсокартону без картону, наприклад, скошені краї, необхідно заґрунтувати або змочити водою для рівномірної вбиральності шпакльованої поверхні. Невиконання описаних дій може призвести до швидкого висихання гіпсової шпаклівки в місцях її контакту з сухим гіпсом серцевини плити, що в кінцевому підсумку може призвести до ослаблення стику. Якщо шпаклівка nida Start використовується для реставрації, перед початком робіт необхідно очистити основу від сипучих елементів, залишків старих лакофарбових покриттів і всіляких забруднень, наприклад, масел, воску, що обмежують адгезію поверхні з поверхнею. Вирівняна основа може бути вологою або промерзлою. Основа повинна бути очищена від цвілі, моху та грибкових відкладень. Кожного разу підрядник зобов'язаний оцінити поверхню перед вирівнюванням і прийняти рішення щодо попереднього використання ґрунтівки (вбираючі поверхні). У разі гладкого згладжування

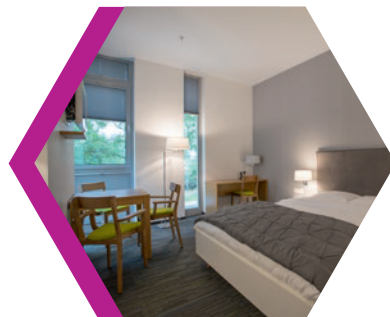



Властивості

Гіпсова шпаклівка nida Start характеризується дуже хорошою адгезією до основи, що значно перевищує стандартні вимоги. Після змішування з водою утворює пластичну масу, зручну у використанні. Правильний підбір наповнювачів надає з'єднанню еластичність і дозволяє йому переносити напруги, що виникають при стандартній експлуатації гіпсокартону. Після висихання виріб характеризується високою поверхневою твердістю. Рекомендована максимальна товщина одного шару: до 3,0 мм. Нанесення шару товщиною понад 3,0 мм може призвести до підвищеної схильності до усадки та розтріскування. Середня витрата: приблизно 0,30 кг/м.кв. (шпаклювання стиків гіпсокартонних листів). Негорючий продукт класу A2. Термін схоплювання продукту не раніше 60 хвилин і не пізніше 180 хвилин (в залежності від температури і вологості навколишнього середовища). Температура нанесення: від +5°C до +25°C. Термін придатності: 9 місяців від дати виготовлення. Після висихання виріб набуває білого кольору, що полегшує його покриття фінішним шаром гіпсової шпаклівки nida Finish і отримання однорідної поверхні.



Технічні дані

Параметр	Значення
Застосування	всередині будівель
Реакція на вогонь	клас A2, s1-d0
Адгезія до гіпсокартону	>0,25 МПа
Міцність на вигин	> 100N
Час обробки	приблизно 60 хвилин
Час схоплювання	не раніше 60 хвилин, немає пізніше 180 хвилин
Орієнтовні витрати	приблизно 0,30 кг/м.кв. – шпаклювання швів гіпсокартону
Товщина одного шару	до 3,0 мм
Співвідношення суміші	0,40 л води на 1 кг продукту
Температура застосування	температура основи та навколишнього середовища від +5°C до +25°C
Колір після висихання	білий
Упаковка	мішок: 25 кг
Термін придатності з дати виробництва	9 місяців

Обов'язково необхідно дотримуватися рекомендацій виробника гіпсової шпаклівки SINIAT.

Виробник не несе відповідальності за наслідки використання продукту з порушенням наведених вище рекомендацій і будівельної практики.

Використання



Для приготування та нанесення гіпсової шпаклівки слід використовувати чисті інструменти з нержавіючих матеріалів. Для змішування використовуйте чисту воду та пластикове відро. Суху суміш потрібно перемішувати, повільно всипаючи її у пропорціях приблизно 1,0 кг шпаклівки на 0,40 л води. Все потрібно перемішати спіральним міксером на повільній швидкості до отримання однорідної консистенції. Консистенція приготовленої маси залежить від її призначення. Перед нанесенням зачекайте приблизно 5 хвилин з моменту замішування, потім знову перемішайте. Приготовану таким чином масу слід використати протягом максимум 60 хвилин, наносячи її на основу за допомогою гладкого металевого шпателя. Після висихання видаліть нерівності дрібноабразивною сіткою. Нанесення при температурі навколишнього середовища та основи від +5°C до +25°C.

Інструменти

Кельмою або шпателем нанесіть гіпсову шпаклівку на основу.



Транспортування та зберігання

Транспортуйте та зберігайте на дерев'яних піддонах в оригінальній непошкодженій упаковці та в сухому місці. Продукт слід берегти від вологи. При дотриманні умов термін придатності продукту становить 9 місяців з дати виготовлення.



Дозволи та сертифікати

Стандартні вимоги	PN-EN 13963
Декл. Корисні властивості	✓
Гігієнічний сертифікат	✓
Паспорт безпеки	✓



Etex Poland Sp. z o.o
вул. Пшецлавська 8
03-879 Варшава

телефон: +48 41 357 82 00
факс: +48 41 357 81 61
Інфо нїда: 801 11 44 77

www.siniat.ua

Дата виходу: червень 2023 року

Еталонний об'єкт Siniat - Готель Mikolajki

