

## Картка товару

# Готова доломітова шпаклівка **nida Effect**



## Опис

nida Effect — доломітова шпаклівка, призначена для внутрішнього використання. Для ручного та механічного нанесення.

## Застосування

Продукт призначений для шпаклювання усіх поверхонь мінеральних основ стін і стель, як вручну, так і механічно (за допомогою розпилювача). Отримана ідеально гладка поверхня після висихання має однорідний і білосніжний колір, що є ідеальною основою для подальших оздоблювальних робіт. nida Effect є тонкошаровим продуктом, тому його не рекомендують використовувати під шпалерами, керамічною плиткою, декоративною плиткою та підлоговими покриттями. Продукт, рекомендований для цього типу фінішної обробки, це nida Max.

## Підготовка основи

Основа повинна бути сухою, несучою і достатньо міцною. Перед початком роботи основу слід очистити від сипучих елементів, залишків старих лакофарбових покриттів і всіляких забруднень, наприклад, масел, воску, які перешкоджають адгезії та зчепленню. Вирівняна основа не повинна бути вологою або промерзлою. Основа повинна бути очищена від цвілі, моху та грибкових відкладень. Кожен раз підрядник зобов'язаний оцінити поверхню перед вирівнюванням і прийняти рішення щодо попереднього використання ґрунтовки.

## Властивості

Готова маса nida Effect характеризується дуже хорошою адгезією до основи, що значно перевищує стандартні вимоги. Легко наноситься і шліфується на поверхні. Оптимальна товщина одного шару: від 1,0 до 1,5 мм. Середня витрата: приблизно 1,5 кг/м²/мм. Негорючий продукт класу A2-s1,d0. Час висихання продукту до 24 годин (залежно від температури та вологості навколишнього середовища). Температура нанесення: від +5°C до +30°C. Термін придатності: 9 місяців від дати виготовлення. Продукт необхідно оберігати від високих температур і замерзання. У разі замерзання продукт необхідно залишити на кілька годин у теплому приміщенні, а потім перемішати низькошвидкісним міксером на повільній швидкості.





## Використання

Готова маса nida Effect випускається у вигляді пасти, готова до ручного нанесення відразу після відкриття упаковки. У разі механічного нанесення необхідно додати води у кількості приблизно 1,5 л на 20 кг продукту та перемішати низькошвидкісним міксером до отримання однорідної консистенції. Оптимальна товщина одного шару: від 1,0 до 1,5 мм. Наступний шар слід наносити після висихання попереднього. Можливе як ручне так і механічне нанесення (за допомогою розпилювача) при температурі навколишнього середовища та основи від +5°C до +30°C. Шліфування можливе тільки після повного висихання зашпакльованої поверхні.



## Інструменти

Готову масу нанесіть на основу за допомогою кельми (ручне нанесення) або за допомогою розпилювача для фінішних покриттів (механічне нанесення).



## Транспортування та зберігання

Зберігання і транспортування при плюсовій температурі. Захищати від замерзання та надмірного перегріву. У разі замерзання продукт необхідно залишити на кілька годин у теплому приміщенні, а потім перемішати міксером на повільних обертах.



## Масове застосування

Нанесення готової маси можна починати після підготовки основи. Час висихання одного шару шпаклівки становить не менше 24 годин (в залежності від температури і вологості навколишнього середовища).




## Технічні дані

| Параметр                                             | Значення                                                                       |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Застосування                                         | всередині будівель                                                             |
| Реакція на вогонь                                    | A2-s1,d0                                                                       |
| Адгезія до основи                                    | ≥0,3 МПа                                                                       |
| Орієнтовні витрати                                   | приблизно 1,5 /м²/мм                                                           |
| Час висихання                                        | до 24 год (в залежності від температури та вологості навколишнього середовища) |
| Оптимальна товщина одного шару                       | від 1,0 до 1,5 мм                                                              |
| Температура основи і середовища під час застосування | від +5°C до +30°C                                                              |
| Колір після висихання                                | білий                                                                          |
| Упаковка                                             | 5 кг та 18 кг                                                                  |
| Термін придатності від дати виробництва              | 9 місяців                                                                      |

## Дозволи та сертифікати

| Стандартні вимоги         | PN-EN 15824 |
|---------------------------|-------------|
| Декл. Корисні властивості | ✓           |
| Гігієнічний сертифікат    | ✓           |
| Паспорт безпеки           | ✓           |

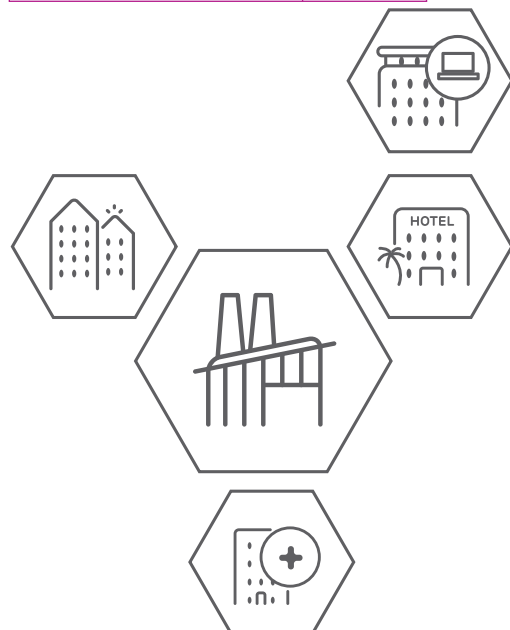

Обов'язково необхідно дотримуватися рекомендацій виробника маси SINIAT.

Виробник не несе відповідальності за наслідки використання продукту з порушенням наведених вище рекомендацій і будівельної практики.

[www.siniat.ua](http://www.siniat.ua)

Еталонний об'єкт Siniat - Hotel Bristol Rzeszów

