



nida Duo

ГІПСОВА ШПАКЛІВКА ДЛЯ ПОЧАТКОВОГО
ТА ОСТАТОЧНОГО ШПАКЛЮВАННЯ ШВІВ
ГІПСОКАРТОННИХ ПЛИТ
З ВИКОРИСТАННЯМ АРМУЮЧОЇ СТРІЧКИ

Dla ręcznego нанесения

Опис


nida Duo — продукт на основі синтетичного гіпсу з додаванням спеціальних наповнювачів, призначений для внутрішнього використання.

Застосування

Продукт призначений для шпаклювання швів (початкового та остаточного) усіх видів гіпсокартонних плит з кромками KPOS, KS і плит з 4 фасками, Synia. Заповнення швів гіпсокартону гіпсовою шпаклівкою nida Duo повинно супроводжуватися використанням паперової або склотоволоконної армуючої стрічки. Продукт також можна використовувати для монтажу кутів, електричних коробок, заповнення великих пошкоджень, подряпин та під час ремонтних і оздоблювальних робіт. Правильно підібрана зернистість шпаклівки nida Duo після шліфування забезпечує рівномірність поверхні і замикання стику з картоном гіпсокартону. Отримана гладка поверхня ідеально підходить як основа для фарб, шпалер та інших матеріалів.

Підготовка основи

Основа повинна бути сухою, несучою і достатньо міцною. При шпаклюванні гіпсокартонних плит необхідно очистити плити від всіляких забруднень. Місця гіпсокартону без картону, наприклад, скошені краї, необхідно заґрунтувати або змочити водою для рівномірного поглинання шпакльованої поверхні. Невиконання описаних дій може призвести до швидкого висихання гіпсової шпаклівки в місцях її контакту з сухим гіпсом серцевини плити, що в кінцевому підсумку може призвести до ослаблення стику. Якщо шпаклівка nida Duo використовується для реставрації, перед початком робіт необхідно очистити основу від сипучих елементів, залишків старих лакофарбових покриттів і всіляких забруднень, наприклад, масел, воску, що обмежують адгезію. Вирівняна основа не може бути вологою або промерзлою. Основа повинна бути очищена від цвіль, моху та грибкових відкладень. Кожного разу підрядник зобов'язаний оцінити поверхню перед вирівнюванням і прийняти рішення щодо попереднього використання ґрунтовки (вбираючі поверхні). Стійкі та чисті гіпсові штукатурки не потребують ґрунтування. У разі гладких бетонних основ слід використовувати ґрунтовку з кварцовим піском nida Supra W. Не використовуйте занадто концентровані ґрунтовки і ґрунтовки глибокого проникнення. Використовуйте стандартні акрилові ґрунтовки, розбавлені водою 1:1.

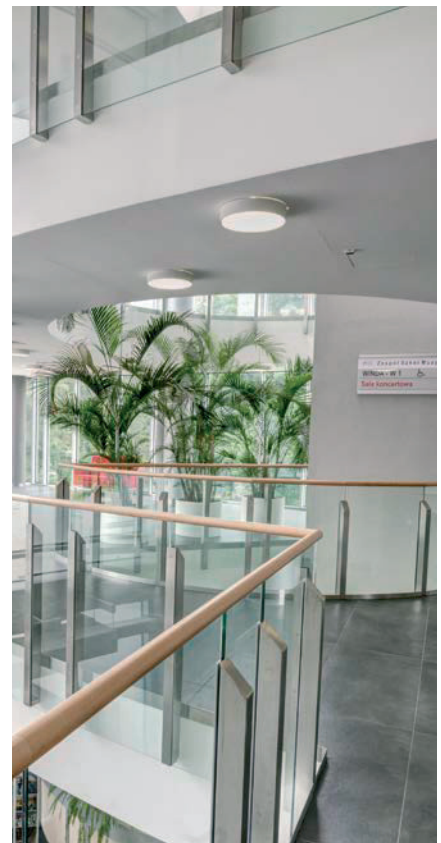

Еталонний об'єкт Siniat - Szkoła Muzyczna Sosnowiec

Властивості

Гіпсова шпаклівка nida Duo характеризується дуже хорошою адгезією до основи, що значно перевищує стандартні вимоги. Після змішування з водою утворює пластичну масу, зручну у використанні. Правильний підбір наповнювачів надає з'єднанню еластичність і дозволяє переносити напруги, що виникають при стандартній експлуатації гіпсокартону. Після висихання продукт характеризується середньою міцністю поверхні. Рекомендована максимальна товщина одного шару: до 3,0 мм. Нанесення шару товщиною понад 3,0 мм може призвести до підвищеної схильності до усадки та розтріскування. Середня витрата: приблизно 0,45 кг/м² (попереднє та остаточне шпатлювання швів гіпсокартону). Негорючий продукт класу A2. Термін тужавлення продукту не раніше 60 хв і не пізніше 180 хв (в залежності від температури і вологості навколишнього середовища). Температура нанесення: від +5°C до +25°C. Термін придатності: 9 місяців від дати виготовлення. Після висихання виріб набуває білого кольору, що безпосередньо впливає на меншу витрату фарби під час фарбування.

Використання

Для приготування та нанесення гіпсової шпаклівки слід використовувати чисті інструменти з нержавіючих матеріалів. Для змішування використовуйте чисту воду та пластикове відро. Суху суміш потрібно перемішати, повільно всипаючи у воду, в пропорції приблизно 1,0 кг порошку на 0,40 л води. Все слід перемішати вручну або спіральним міксером на повільній швидкості до отримання однорідної консистенції. Консистенція приготованої маси залежить від її призначення. Перед нанесенням зачекайте приблизно 5 хв з моменту замішування, потім знову перемішайте. Приготовану таким чином масу необхідно використати протягом максимум 100 хв, наносячи її на основу гладким металевим шпателем або кельмою. Після висихання видаліть нерівності дрібноабразивною сіткою. Будь-які нерівності слід знову тонко заповнити. Шліфування можливе тільки після повного висихання зашпакльованої поверхні. Нанесення при температурі навколишнього середовища та основи від +5°C до +25°C.

Інструменти

Кельмою або шпателем нанесіть гіпсову шпаклівку на основу.

Транспортування та зберігання

Транспортуйте та зберігайте на дерев'яних піддонах в оригінальній непошкодженій упаковці та в сухому місці. Продукт слід берегти від вологи. При дотриманні умов термін придатності продукту становить 9 місяців від дати виготовлення.

Обов'язково необхідно дотримуватися рекомендацій виробника гіпсової шпаклівки SINIAT.

Виробник не несе відповідальності за наслідки використання продукту з порушенням наведених вище рекомендацій і будівельної практики.

Технічні дані

Застосування	всередині будівель
Реакція на вогонь	клас A2, s1-d0
Адгезія до гіпсокартону	>0,25 МПа
Міцність на вигин	> 100N
Час обробки	приблизно 100 хв
Час тужавлення	не раніше 60 хв, не пізніше 180 хв
Орієнтовні витрати	0,30 кг/м² – попереднє 0,15 кг/м² – остаточне шпаклювання швів гіпсокартону
Товщина одного шару	до 3,0 мм
Співвідношення суміші	0,40 л води на 1 кг продукту
Температура застосування	температура основи та навколишнього середовища від від +5°C до +25°C
Колір після висихання	білий
Упаковка	мішок: 5 кг, 25 кг
Термін придатності від дати виробництва	9 місяців

Дозволи та сертифікати

Стандартні вимоги	PN-EN 13963
Декл. Корисні властивості	✓
Гігієнічний сертифікат	✓
Паспорт безпеки	✓

www.siniat.ua



Еталонний об'єкт Siniat - Hotel Bristol (Жешув)