



nida Fire

ГІПСОВА ШПАКЛІВКА
ДЛЯ ШПАКЛЮВАННЯ ГІПСОКАРТОНУ
З АРМУЮЧОЮ СТРІЧКОЮ
В СИСТЕМІ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ

Для ручного нанесення

Опис


nida Fire – продукт на основі синтетичного гіпсу з домішкою спеціальних наповнювачів. Призначений для використання всередині приміщень в системі протипожежного захисту.

Застосування

nida Fire використовується для шпаклювання всіх видів гіпсокартонних листів з кромками КПОС і КС з використанням армуючих стрічок на основі скловолокна та для обробки усіх видів стиків гіпсокартону з вимогами вогнезахисту, завдяки чому більш ефективно захищає стики гіпсокартонних плит. Стійка до високих температур у порівнянні зі стандартними гіпсовими шпаклівками. Після висихання забезпечує довговічне та міцне з'єднання, готове до остаточної обробки шпаклівкою nida Finish, nida Perfect або nida Pro готовою масою.

Підготовка основи

Основа повинна бути сухою, несучою і достатньо міцною. При з'єднанні гіпсокартонних плит кромки плит повинні бути очищені від всіляких забруднень. Місця гіпсокартону без картону, наприклад, скошені краї, необхідно заґрунтувати або змочити водою для рівномірного поглинання шпакльованої поверхні. Невиконання описаних вище дій може призвести до швидкого висихання гіпсової шпаклівки в місцях, де вона контактує з сухим гіпсом серцевини плити, що в кінцевому підсумку може призвести до ослаблення з'єднання. Вирівняна основа не повинна бути вологою або промерзлою. Основа повинна бути очищена від цвілі, моху та грибкових відкладень. Кожного разу підрядник зобов'язаний оцінити поверхню перед вирівнюванням і прийняти рішення щодо попереднього використання ґрунтовки (поглинаючі поверхні). Стійкі та чисті гіпсові штукатурки не потребують ґрунтування. У разі гладких бетонних основ слід використовувати ґрунтовку з кварцовим піском nida Supra W. Не використовуйте занадто концентровані ґрунтовки і ґрунтовки глибокого проникнення. Використовуйте стандартні акрилові ґрунтовки, розбавлені водою 1:1.

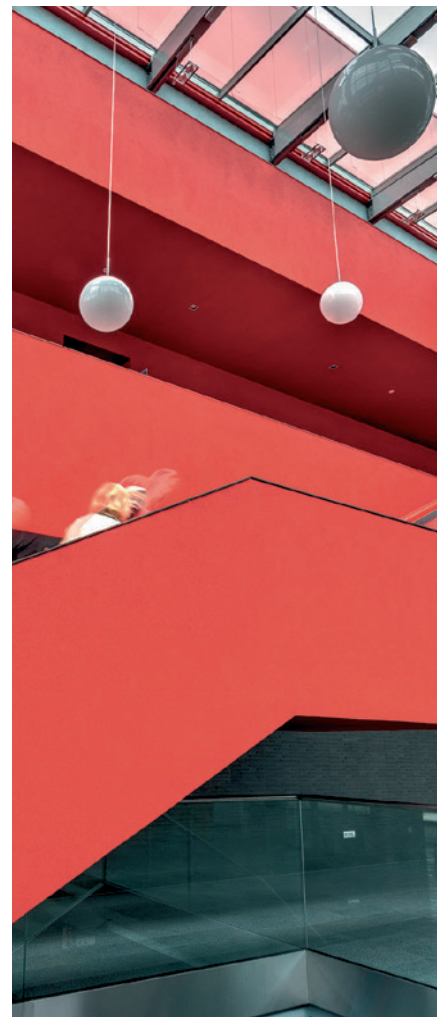

Еталонний об'єкт Siniat - Targi Expo

Властивості

Гіпсова шпаклівка nida Fire характеризується дуже хорошою адгезією до основи, що значно перевищує стандартні вимоги. Після змішування з водою утворює пластичну масу, зручну у використанні. Правильний підбір наповнювачів підвищує вогнестійкість. Крім того, це надає з'єднанню гнучкість і дозволяє переносити напруги, що виникають при стандартній експлуатації гіпсокартону. Після висихання виріб характеризується високою поверхневою міцністю. Рекомендована максимальна товщина одного шару: до 3,0 мм. Використання шару товщиною понад 3,0 мм може призвести до підвищеної схильності до усадки та розтріскування. Середня витрата: приблизно 0,30 кг/м² (шпаклювання швів гіпсокартонних листів). Негорючий продукт класу А1. Термін тужавлення продукту не раніше 60 хв і не пізніше 180 хв (в залежності від температури і вологості навколишнього середовища). Температура застосування: від +5°C до +25°C. Термін придатності: 9 місяців від дати виробництва. Після висихання виріб набуває білого кольору, що полегшує його покриття фінішним шаром шпаклівки nida Finish, nida Perfect або nida Pro та отримання однорідної поверхні.

Використання

Для приготування та нанесення гіпсової шпаклівки слід використовувати чисті інструменти з нержавіючих матеріалів. Для змішування використовуйте чисту воду та пластикове відро. Суху суміш потрібно перемішати, повільно всипаючи у воду, в пропорції приблизно 1,0 кг порошку на 0,40 л води. Все потрібно перемішати спіральним міксером на повільній швидкості до отримання однорідної консистенції. Консистенція підготовленої маси залежить від її цільового використання. Перед нанесенням зачекайте приблизно 5 хв з моменту змішування, потім знову перемішайте. Приготовану таким чином масу слід використати протягом максимум 60 хв, наносячи її на основу за допомогою гладкого металевого шпателя або кельми. Після висихання видаліть нерівності дрібноабразивною сіткою. Нанесення при температурі навколишнього середовища та основи від +5°C до +25°C.

Інструменти

Кельмою або шпателем нанесіть гіпсову шпаклівку на основу.

Транспортування та зберігання

Транспортуйте та зберігайте на дерев'яних піддонах в оригінальній непошкодженій упаковці та в сухому місці. Продукт слід берегти від вологи. При дотриманні умов термін придатності продукту становить 9 місяців від дати виготовлення.

Обов'язково необхідно дотримуватися рекомендацій виробника гіпсової шпаклівки SINIAT.

Виробник не несе відповідальності за наслідки використання продукту з порушенням наведених вище рекомендацій і будівельної практики.


Технічні дані

Застосування	всередині будівель
Реакція на вогонь	клас А1
Адгезія до гіпсокартону	>0,25 МПа
Міцність на вигин	> 100N
Час обробки	приблизно 60 хв
Час тужавлення	не раніше 60 хв, не пізніше 180 хв
Орієнтовні витрати	приблизно 0,30 кг/м ² – шпаклювання швів гіпсокартону
Товщина одного шару	до 3,0 мм
Співвідношення суміші	0,40 л води на 1 кг продукту
Температура застосування	температура основи та навколишнього середовища від +5°C до +25°C
Колір після висихання	білий
Упаковка	мішок: 18 кг
Термін придатності від дати виробництва	9 місяців

Дозволи та сертифікати

Стандартні вимоги	PN-EN 13963
Декл. Корисні властивості	✓
Гігієнічний сертифікат	✓
Паспорт безпеки	✓

www.siniat.ua

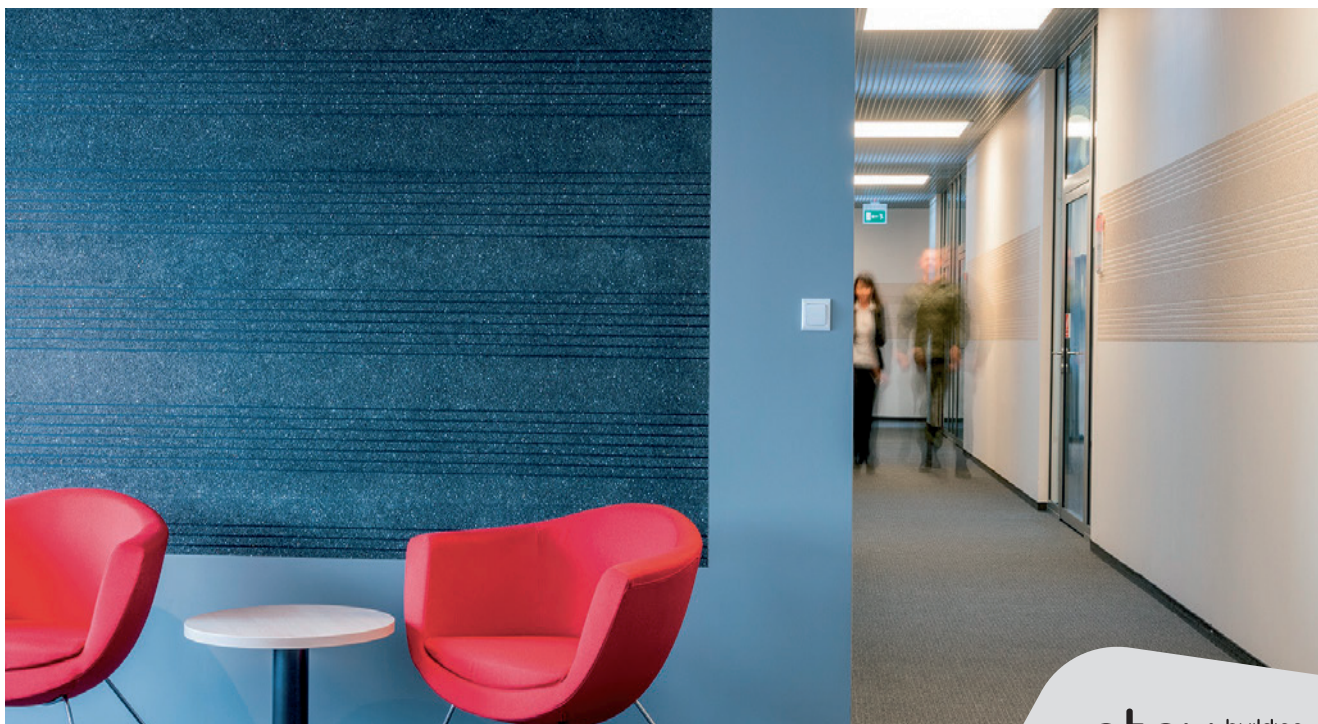

Еталонний об'єкт Siniat - Експо Ярмарок