


Картка товару

Гіпсокартон ВОЛОГОСТІЙКИЙ Siniat Smart H



Опис

Вологостійкий гіпсокартон Siniat Smart H призначений для використання в приміщеннях, де потрібні властивості зниженого водопоглинання (наприклад, кухні, ванні кімнати тощо), для зведення перегородок, стін і стель на несучій конструкції, та обшивки стін на гіпсовому клеї (суха штукатурка).

Характеризується зниженим водопоглинанням - водопоглинання менше 25%.

Сфера застосування

Перегородки, обшивка стін і стелі на несучій конструкції, також як суха штукатурка. Для використання в приміщеннях, де потрібні властивості зниженого водопоглинання (наприклад, кухні, ванні кімнати тощо).

Переваги

- Забезпечує знижене водопоглинання - поглинання менше 25%.
- Вологостійкість.

Безпека


- Плити та інші гіпсові вироби повинні бути захищені від впливу вологи та погодних умов.
- Відволожені під час зберігання гіпсокартонні плити перед монтажем необхідно повністю висушити. Для цього розкладіть їх горизонтально на рівній поверхні з можливістю вільного потоку повітря.
- Гіпсокартонні листи переміщують вертикально вздовж бічної кромки або транспортують відповідно пристосованим транспортним засобом (навантажувач, вантажівка, транспортний візок).
- Гіпсокартонні плити кладуть на суху рівну поверхню (на піддони або дерев'яні підкладки, розташовані максимум через кожні 35 см). Таке розташування запобігає пошкодженню.
- Зберігання гіпсокартонних листів повинно проводитися з урахуванням навантаження на підлогу.
- Плити можна різати ножом або пилкою (ручною або електричною) для гіпсокартону.





Технічні дані

Параметр	Значення
Назва	Siniat Smart H
Товщина [мм]	12.5
Ширина [мм]	1200
Довжина [мм]	2000 - 3000
Кромка	KS
Тип плити згідно PN-EN 520+A1:2012	H3
Реакція на вогонь згідно PN-EN 520+A1:2012	A2-s1,d0
Міцність на вигин у поздовжньому напрямку згідно PN-EN 520+A1:2012	550 Н
Міцність на вигин у поперечному напрямку згідно PN-EN 520+A1:2012	210 Н
Паропроникність (для контролю дифузії водяної пари) [μ]	10
Термічний опір (виражається як теплопровідність) [λ]	0,25 Вт/(мК)
Об'ємна щільність	570 кг/м³
Поверхнева щільність (номінальна)	7,20 кг/м²

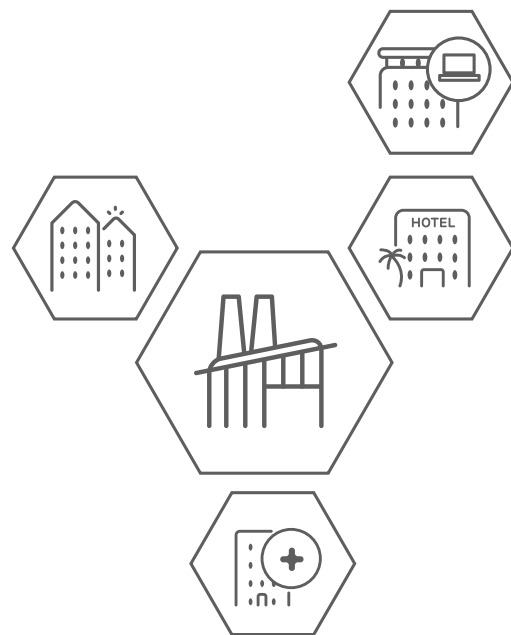

www.siniat.ua

Гіпсокартон для стін і стелі

