


Картка товару

Гіпсокартон
економічний

Siniat Smart



Опис

Гіпсокартон Siniat Smart (ГКВ/ТипА) призначений для зведення перегородок, стін і стель на несучій конструкції та обшивки стін на гіпсовому клеї (суха штукатурка).

Його характеризує дуже легка обробка та монтаж, а завдяки використанню новітніх технологій оптимізовано витрати на його зберігання та транспортування. Дозволено до використання у приміщеннях з відносною вологістю повітря до 70%.



Сфера застосування

Перегородки, облицювання стін і стелі на несучій конструкції, також як суха штукатурка. Для використання в приміщеннях з відносною вологістю повітря до 70%.


Переваги

- Дуже проста обробка і монтаж
- Менші витрати на зберігання та транспортування



Безпека


- Плити та інші гіпсові вироби повинні бути захищені від впливу вологи та погодних умов
- Відволожені під час зберігання гіпсокартонні плити перед монтажем необхідно повністю висушити. Для цього розкладіть їх горизонтально на рівній поверхні з можливістю вільного потоку повітря
- Гіпсокартонні плити переміщують вертикально вздовж бічної кромки або транспортують відповідно пристосованим транспортним засобом (навантажувач, вантажівка, транспортний візок)
- Гіпсокартонні плити кладуть на суху рівну поверхню (на піддони або дерев'яні підкладки, розташовані максимум через кожні 35 см). Таке розташування запобігає пошкодженню
- Зберігання гіпсокартонних плит повинно проводитися з урахуванням навантаження на підлогу
- Плити можна різати ножом або пилкою (ручною або електричною) для гіпсокартону

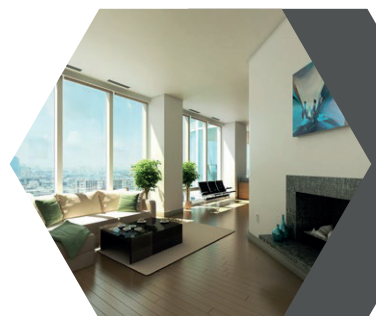



Технічні дані

Параметр	Значення
Назва	Siniat Smart
Товщина [мм]	12.5
Ширина [мм]	1200
Довжина [мм]	2000; 2600; 3000
Кромка	KS
Тип плити згідно PN-EN 520+A1:2012	A
Реакція на вогонь згідно PN-EN 520+A1:2012	A2-s1,d0
Міцність на вигин у поздовжньому напрямку згідно PN-EN 520+A1:2012	550 Н
Міцність на поперечний вигин згідно PN-EN 520+A1:2012	210 Н
Паропроникність (для контролю дифузії водяної пари) [μ]	10
Термічний опір (виражається як теплопровідність) [λ]	0,25 Вт/(мК)
Об'ємна щільність	560 кг/м³
Поверхнева щільність (номінальна)	7,00 кг/м²

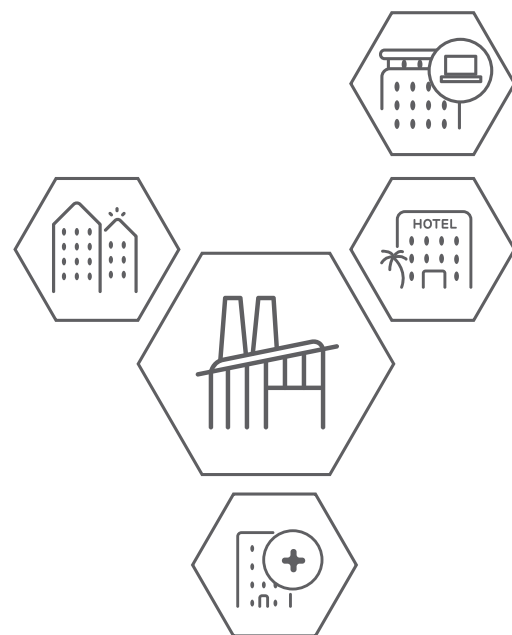

www.siniat.ua

Гіпсокартон
для стін і стелі