


Стеля

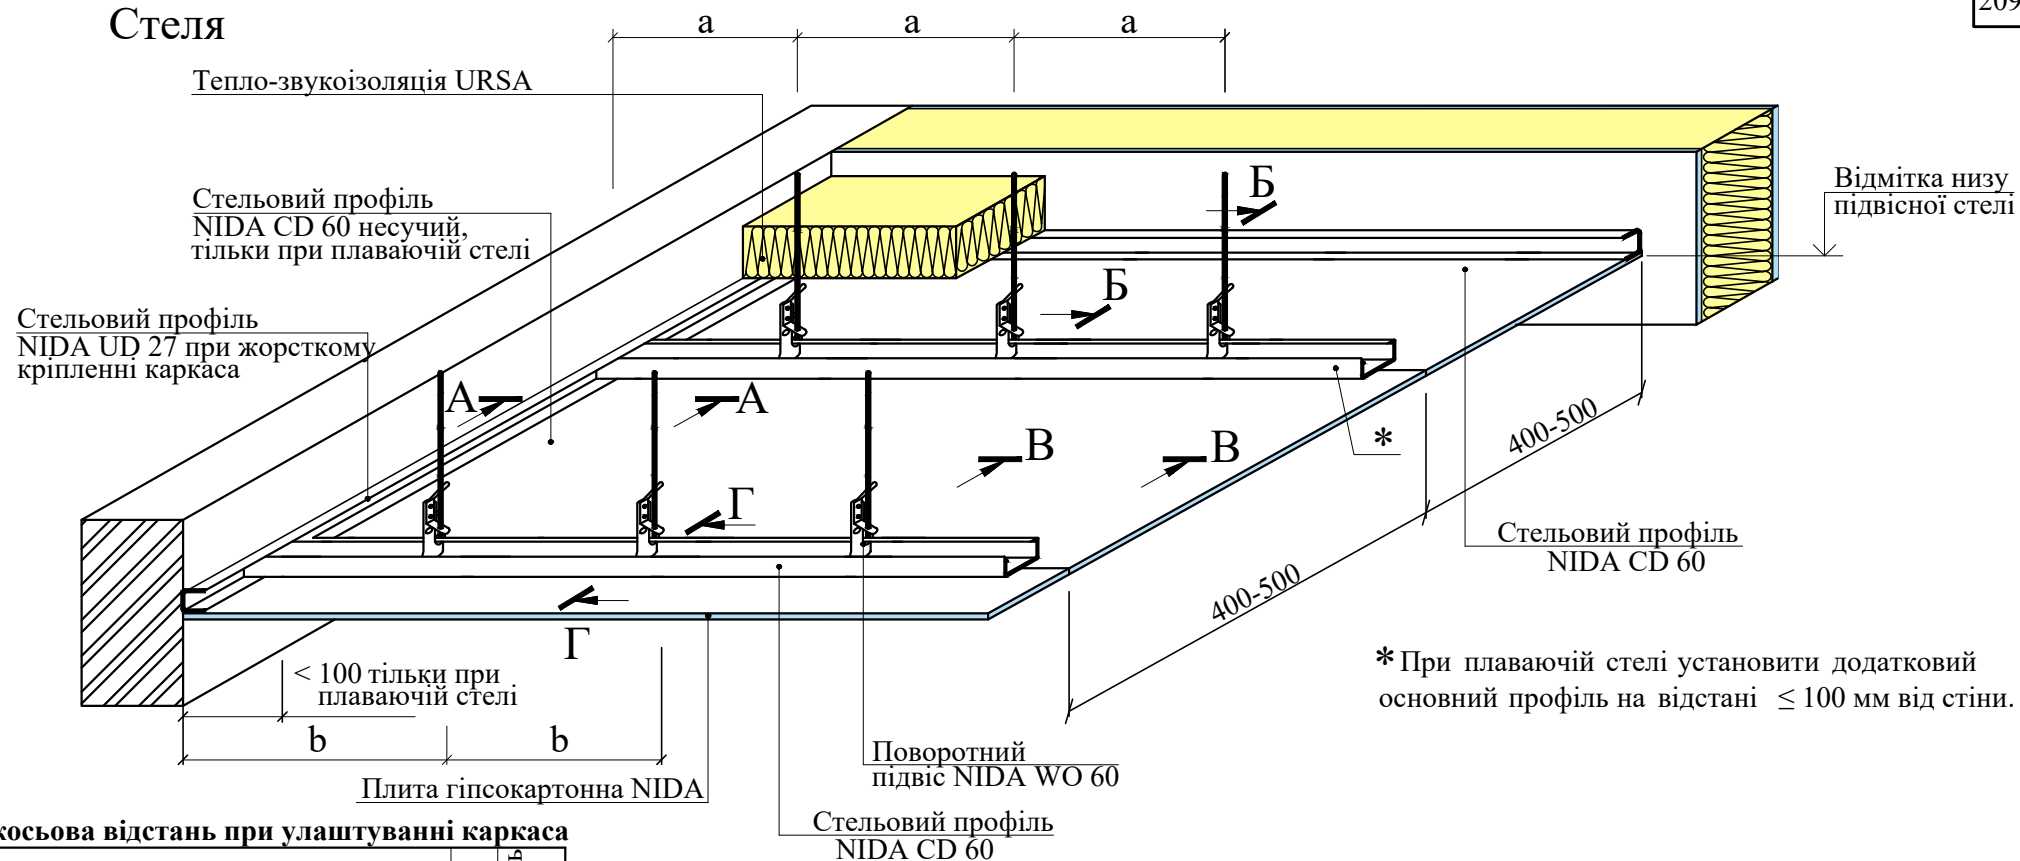

Міжосьова відстань при улаштуванні каркаса

Найменування	Умовне позн.	Відстань мм
Відстань між підвісами дюбелями):		
при навантаженні - $P \leq 0,15 \text{ кН-м}^2$		1000
при навантаженні - $0,15 < P \leq 0,30 \text{ кН-м}^2$	a	650
при навантаженні - $0,30 < P \leq 0,100 \text{ кН-м}^2$		400
для анкерного підвісу зі стрижнем		650
- для прямого підвісу		
Міжосьова відстань несучих профілів:		
при поперечному монтажі плит	b	500
при поздовжньому монтажі плит		400

1. Перерізи А-А і Б-Б подані на аркуші 2.
2. Перерізи В-В і Г-Г подані на аркушах 3; 4.
3. Температурний шов подано на аркушах 5; 6.
4. В якості ізоляційного шару приймати плити, або мати URSA зі скляного штапельного волокна, або мінеральної вати; див. пояснювальну записку.

16227 - ПС

Стелі з одноосьовим каркасом (Система "SINIAT")

Стадія	Маса	Масштаб
ТР		
Аркуш 1	Аркушів 7	

ДП "УКРНДПЦІВІЛЬБУД"


Змін.	Кіл.	Аркуш	N док.	Підпис	Дата
Розробив	Гордзялковська				
Перевірів	Московських				
Т. контроль	Московских				
Затвердив	Буравченко				

На зам. інв. №


Підпис і дата

Інв. № оригіналу

А - А

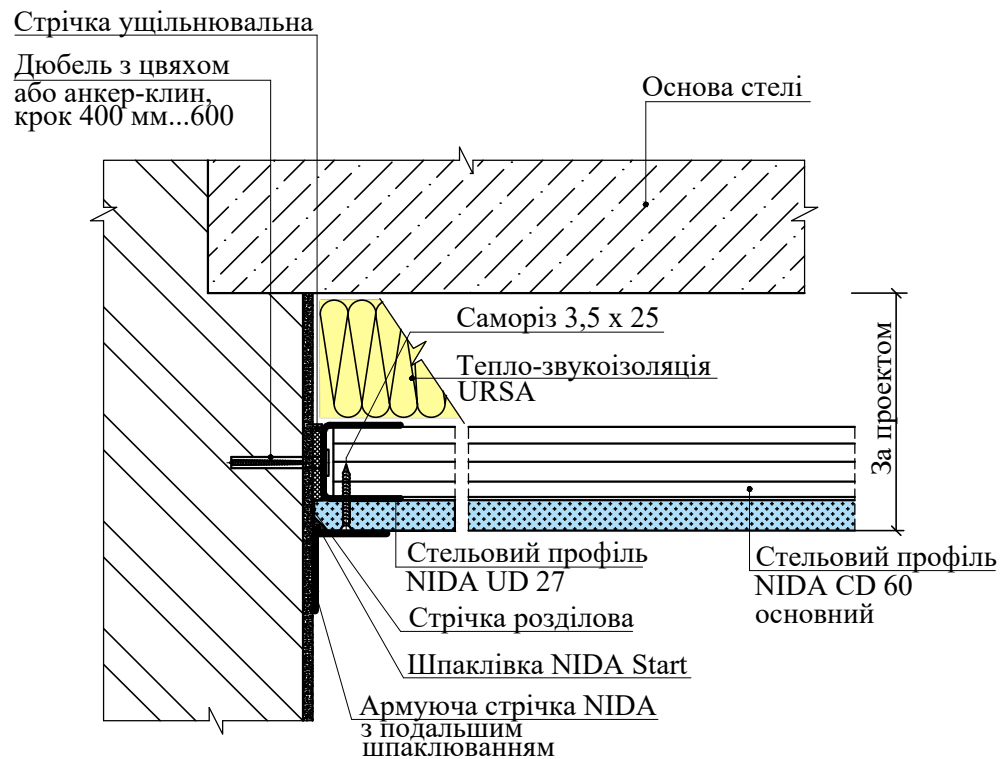


Б - Б

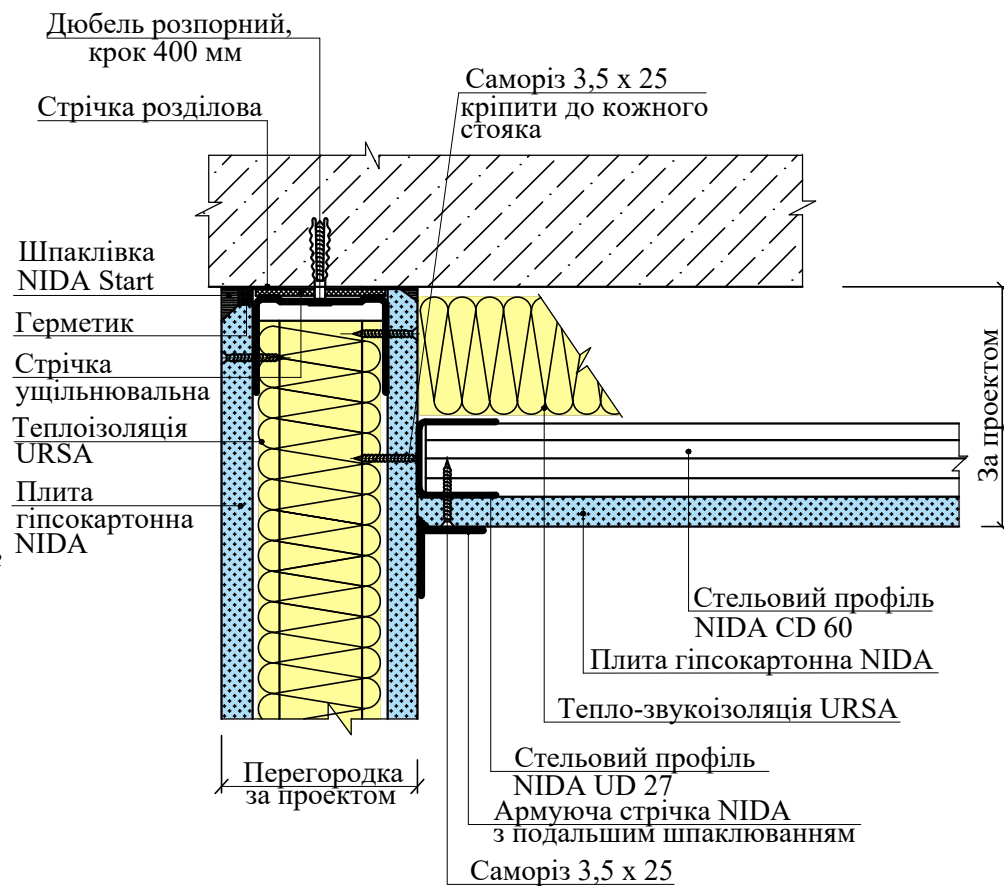

А - А


Тіньовий шов при улаштуванні додаткових профілів по контуру стелі на відстані ≤ 100 мм від стін

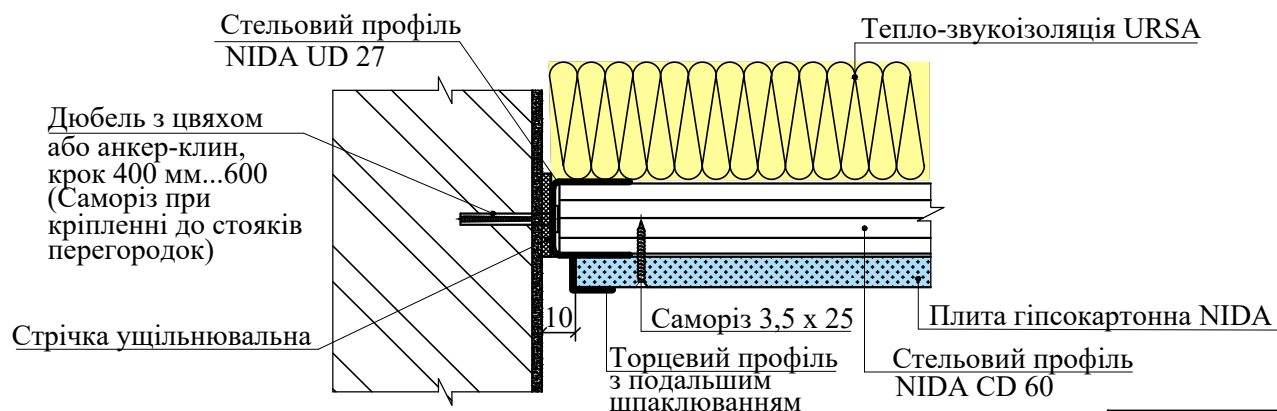


Улаштування стелі на поворотному підвісі NIDA WO 60

(поздовжній монтаж)

В - В

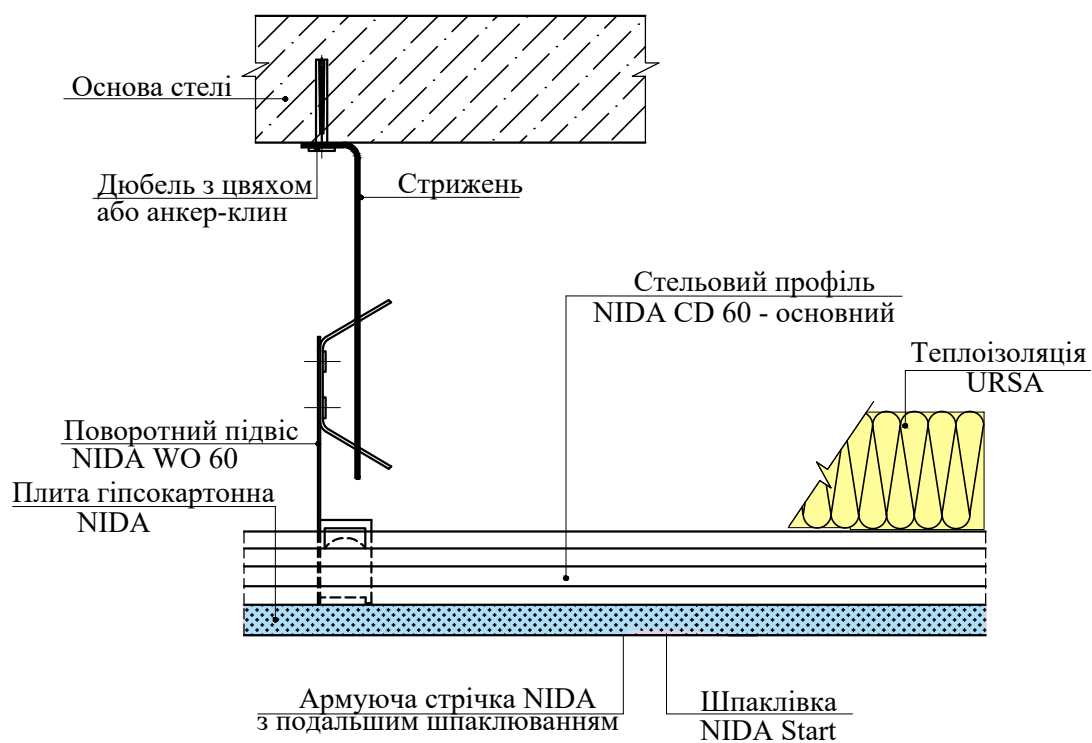

Г - Г


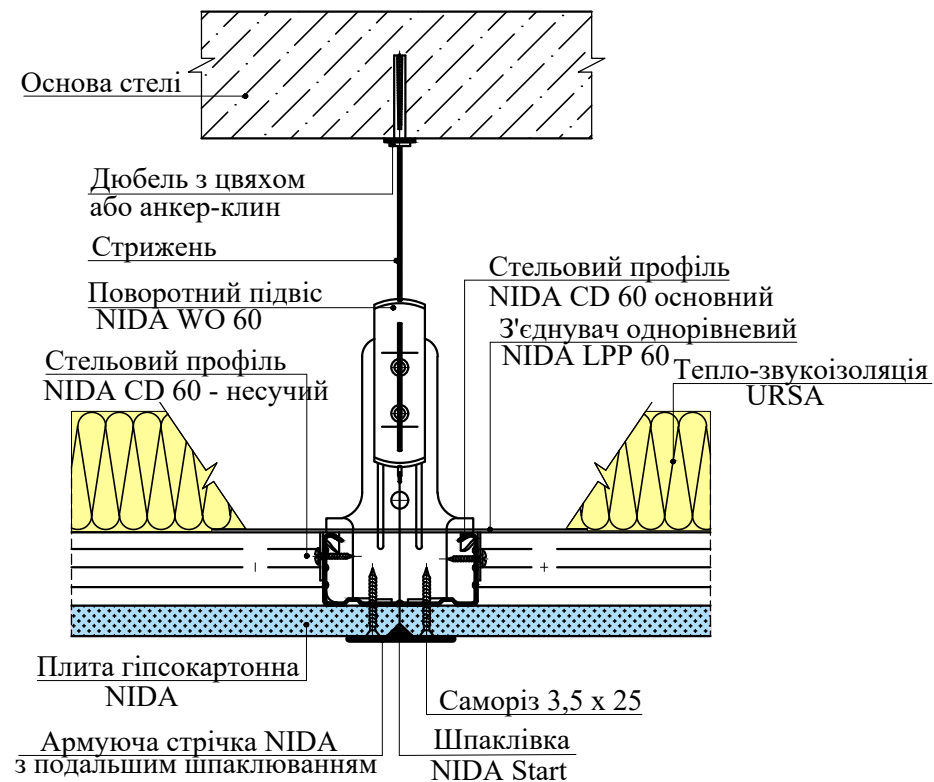


На зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № оригіналу


Улаштування стелі на універсальному підвісі NIDA ES 60

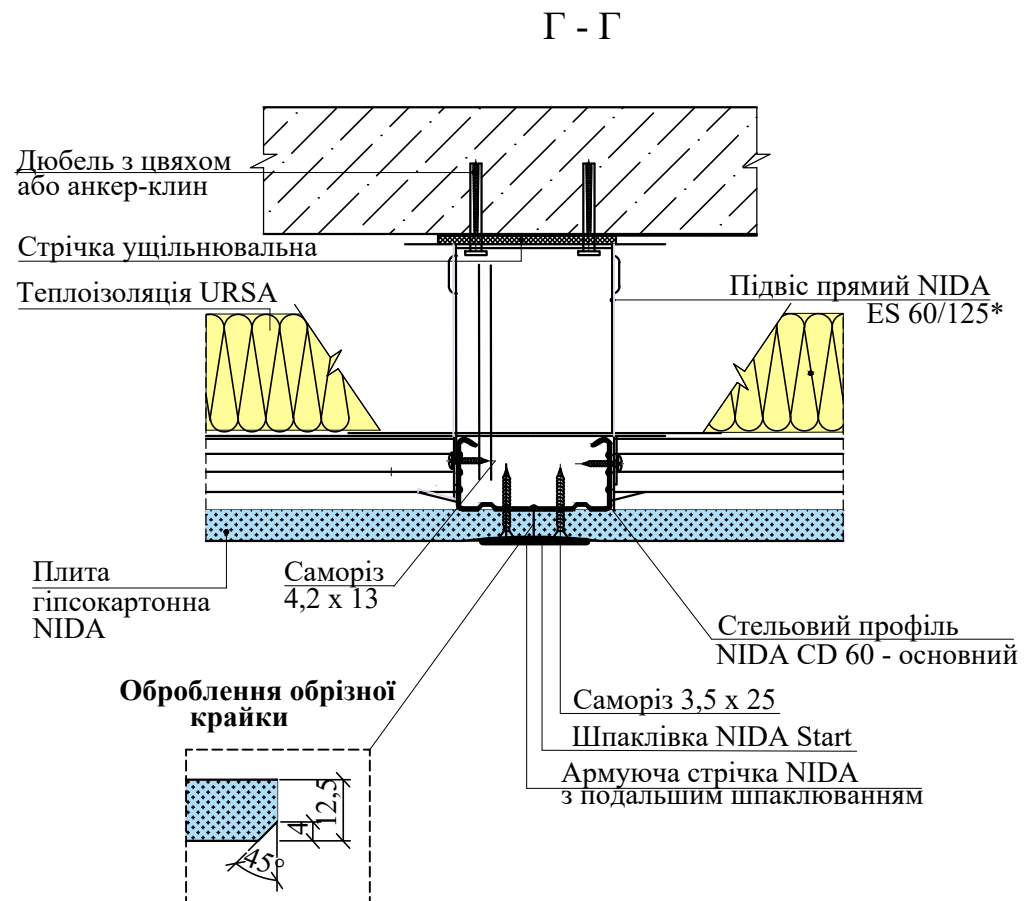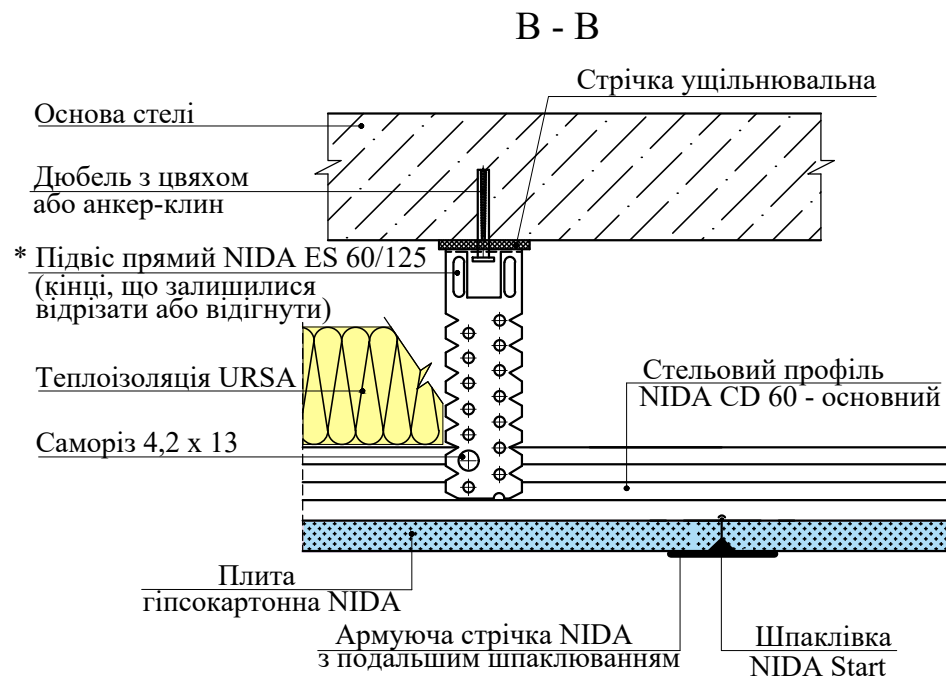

* У залежності від відстані між основою стелі і підвісною стелею можуть використовуватися підвіси марок: NIDA ES 60/75; NIDA ES 60/125.

Деформаційний шов


а) Одношарова обшивка

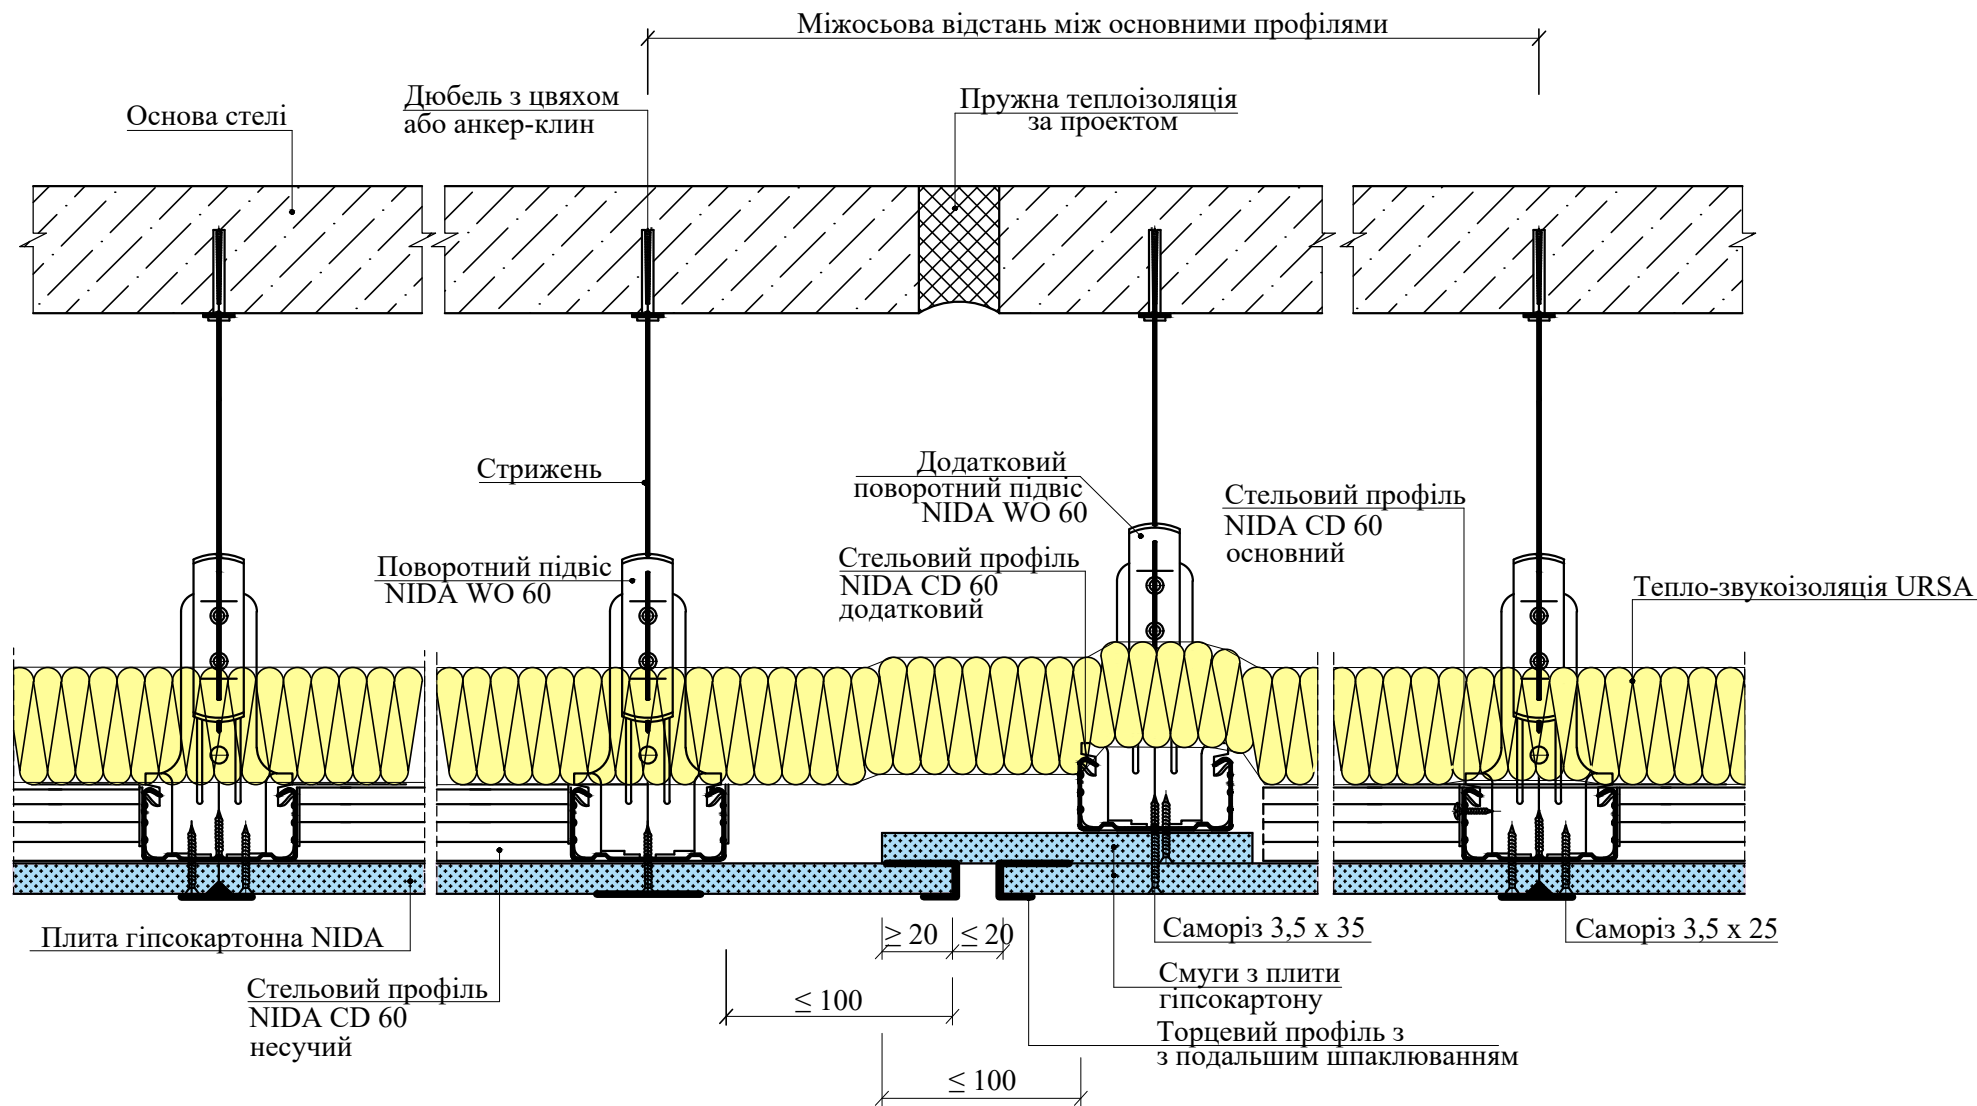

Температурний (деформаційний) шов у місцях деформаційного шва будинку або через 15 м стелі.

Деформаційний шов

б) Двошарова обшивка

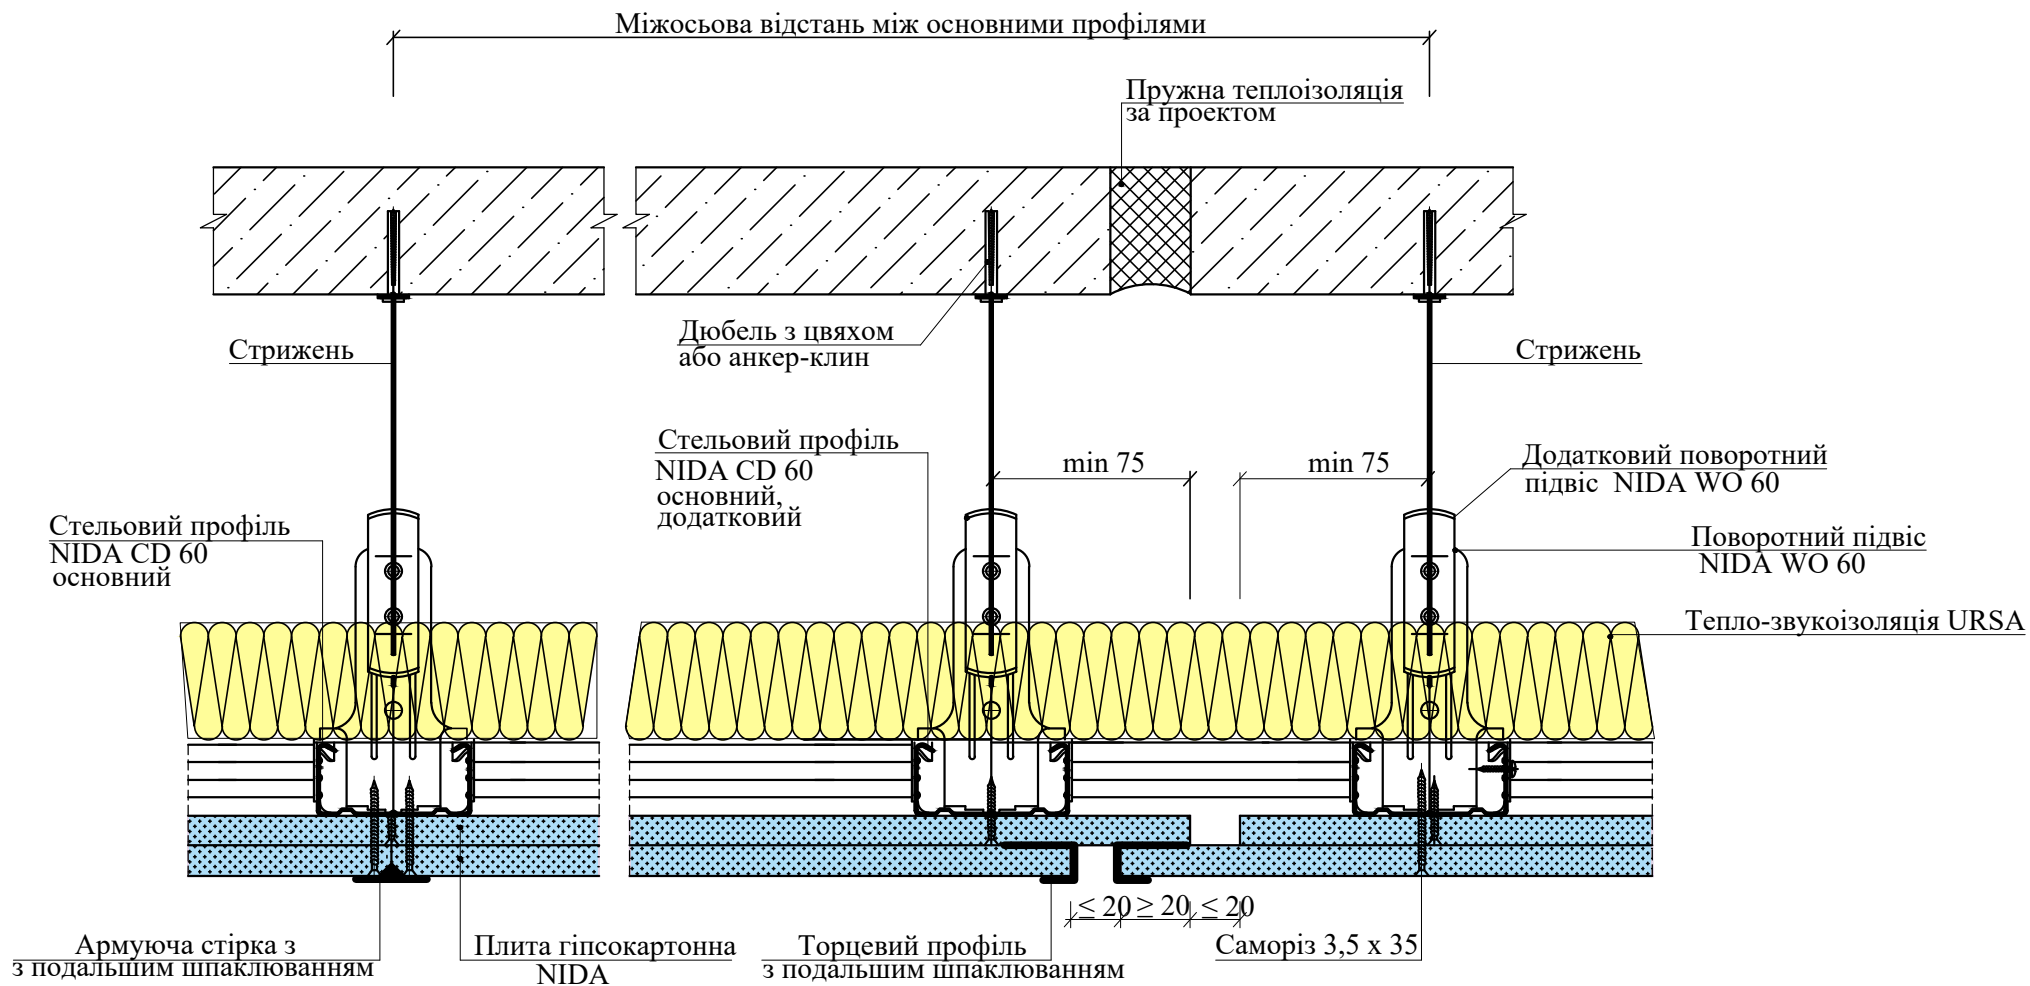

Температурний (деформаційний) шов у місцях деформаційного шва будинку або через 15 м стелі.

16227 - Пс

