

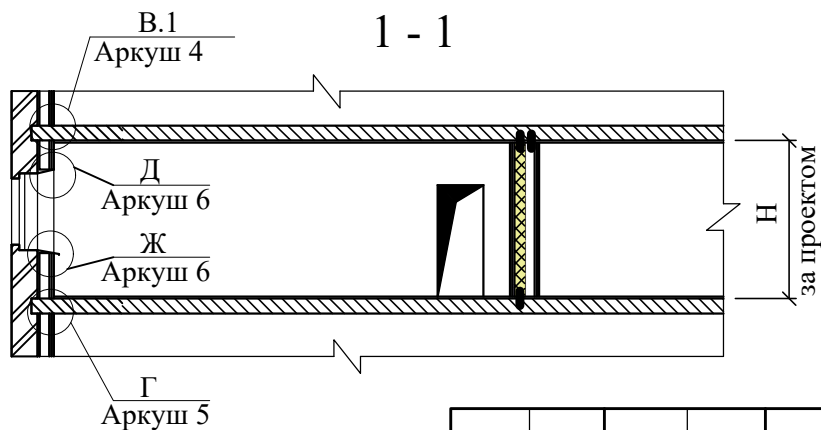


Фрагмент плану перегородок

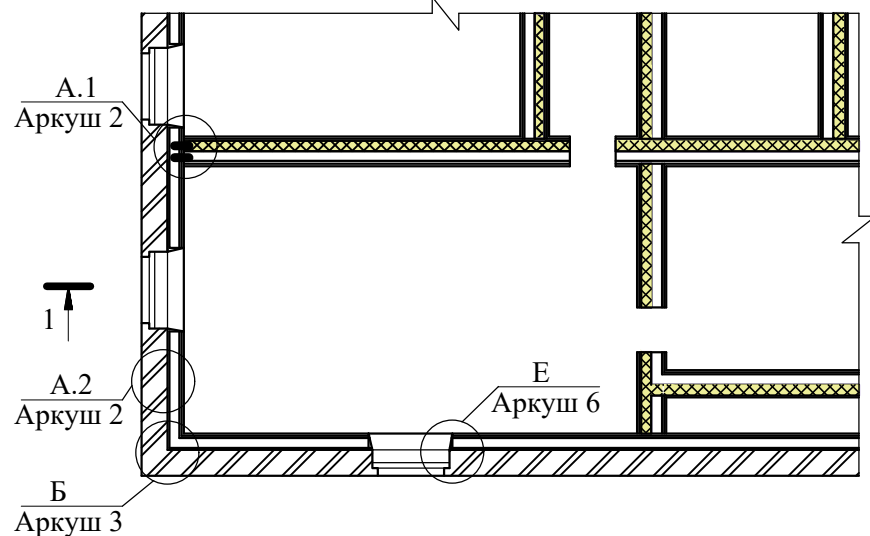

Тип облицювання	Позначення	Висота перерізу стояка, b, мм	Товщина облицювання В, мм
С - 3	С 50 / PWA - 25	50	130
	С 75 / PWA - 25	75	155
	С 100 / PWA - 25	100	180

Схема встановлення з'єднувача віброакустичного Siniat PWA 50

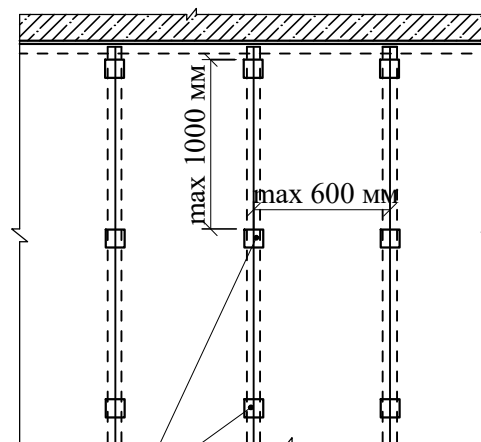

З'єднувач віброакустичний Siniat PWA 50
встановлюється з кроком
менше 1000 мм x 600 мм

16227 - С - 3

Облицювання на
перегородкових профілях з
використанням з'єднувача
PWA
(Система "SINIAT")


Стадія	Маса	Масштаб
ТР		
Аркуш 1	Аркушів 6	

ДП
"УКРНДПІЦІВІЛЬБУД"


Змін.	Кіл.	Аркуш	N док.	Підпис	Дата
Розробив		Гордзялковська			
Перевірів		Московських			
Т. контроль		Московских			
Затвердив		Буравченко			

Інв. № оригіналу	Підпис і дата	На зам. інв. №



A.1

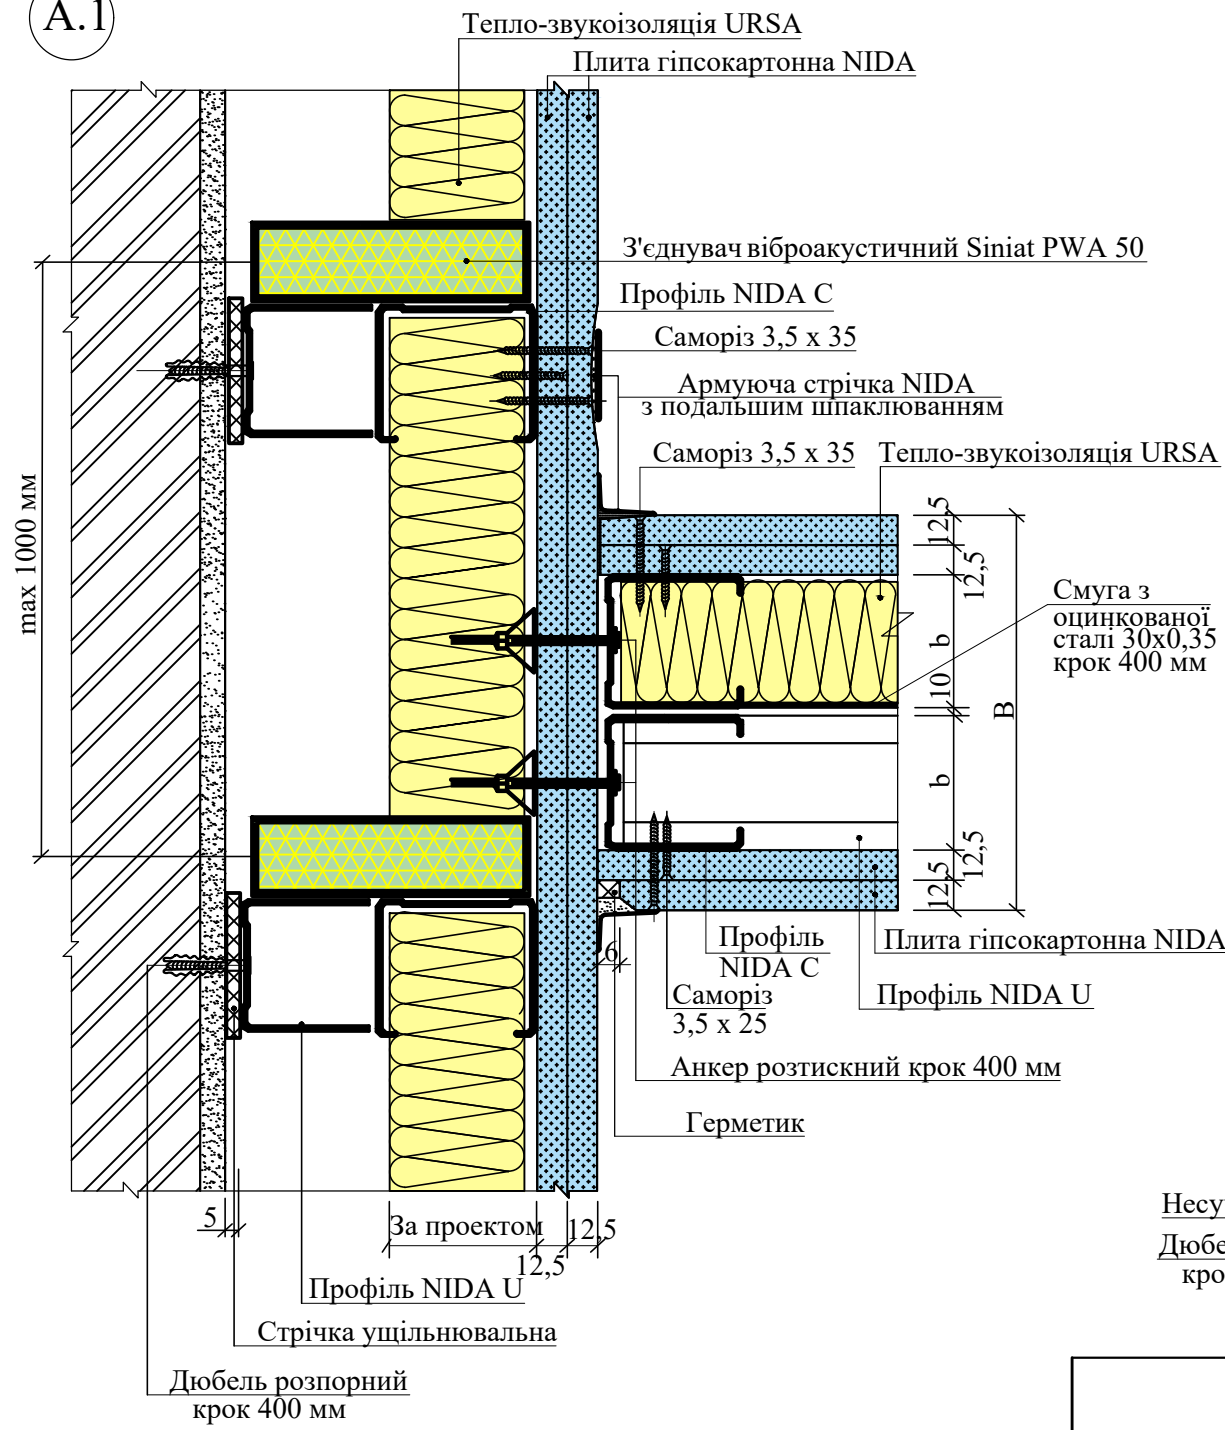

A.2

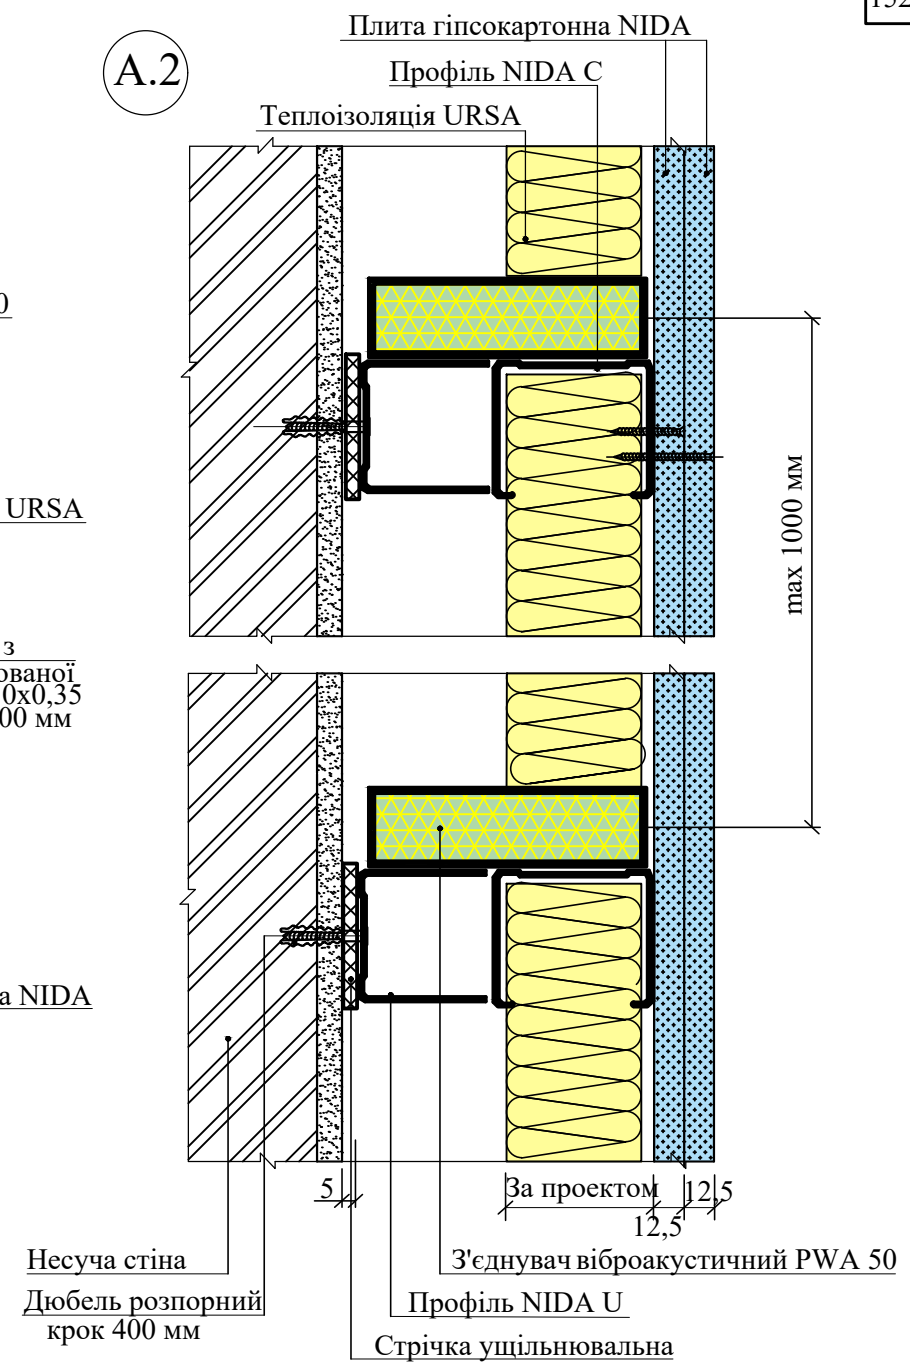


Інв. № оригіналу	Підпис і дата	На зам. інв. №

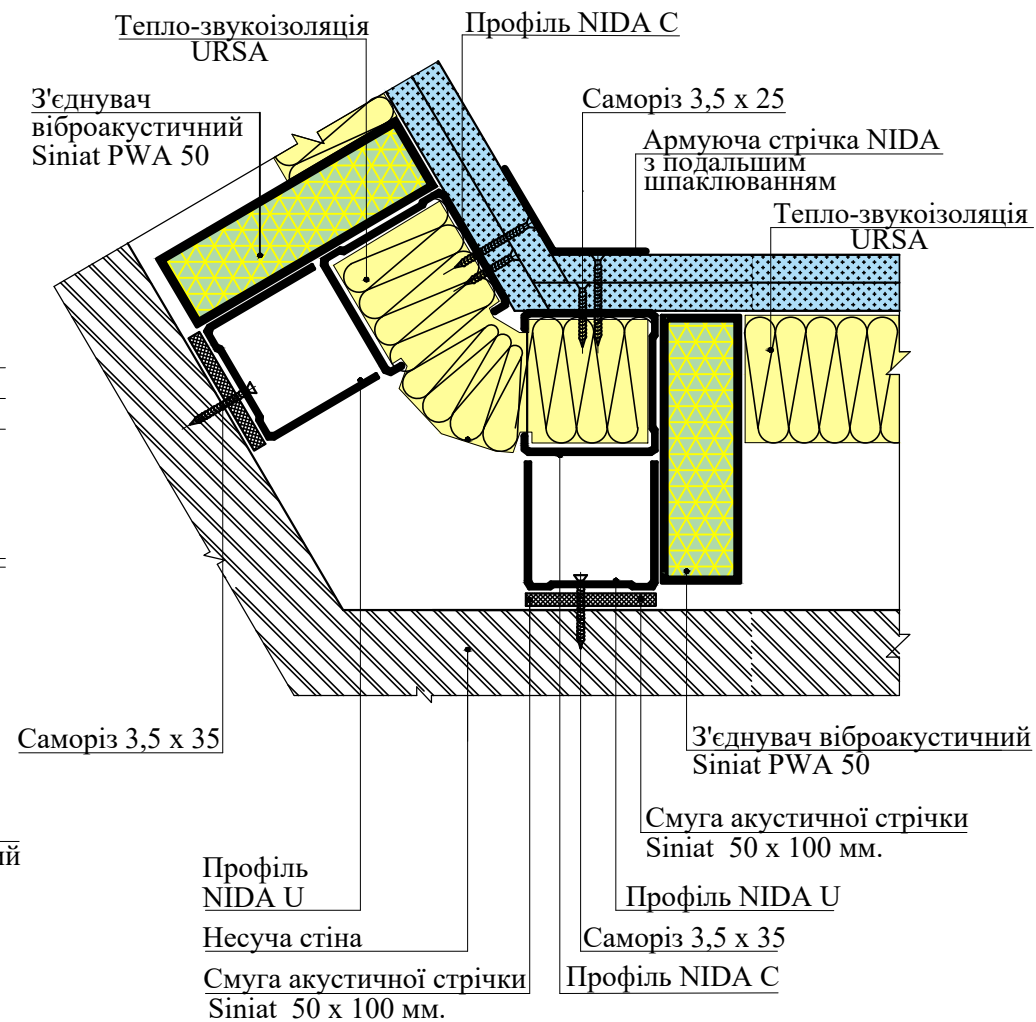
$$\text{KyT} = 90^\circ$$


Варіанти приєднання до стелі


В.2

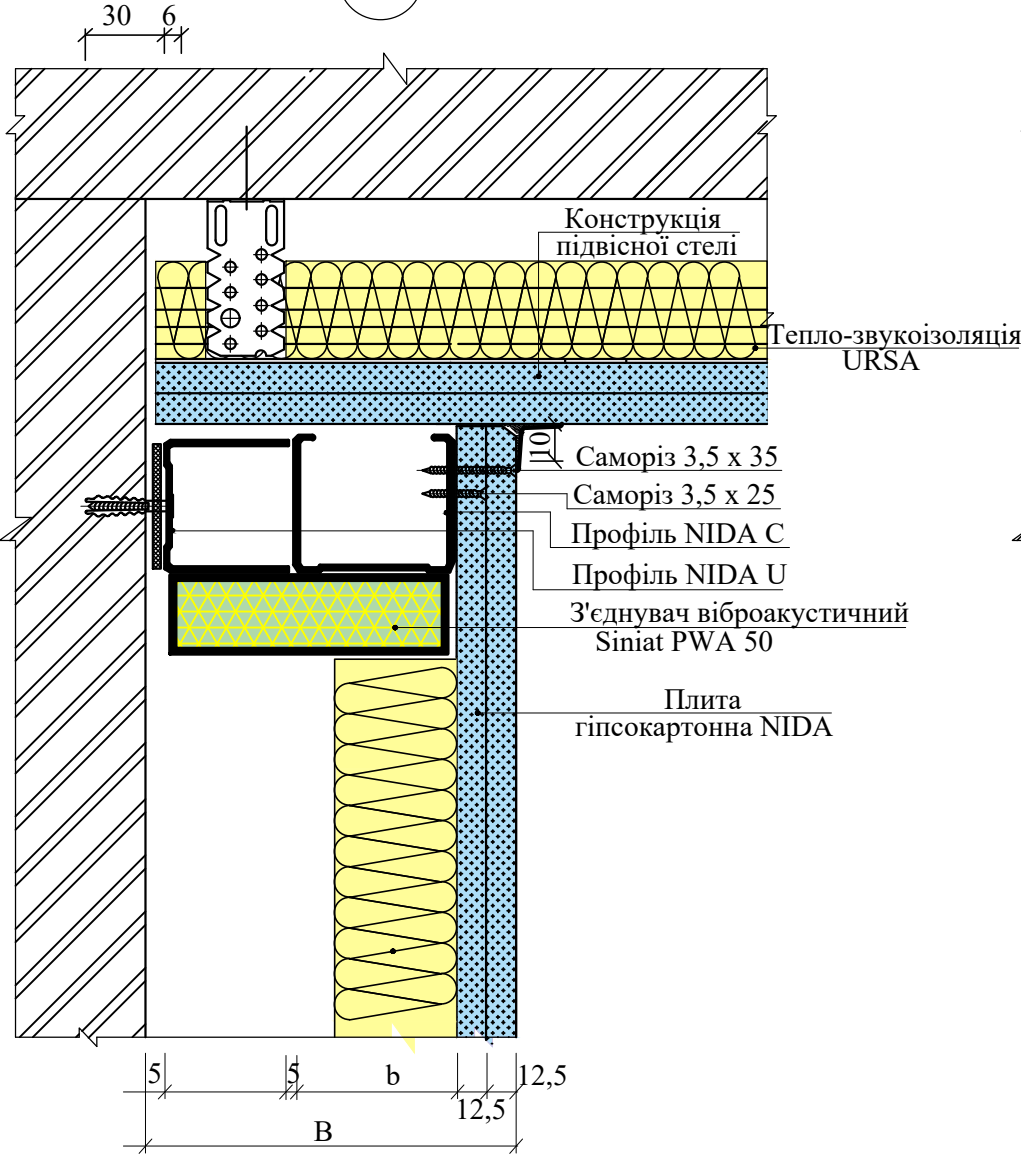

В.1

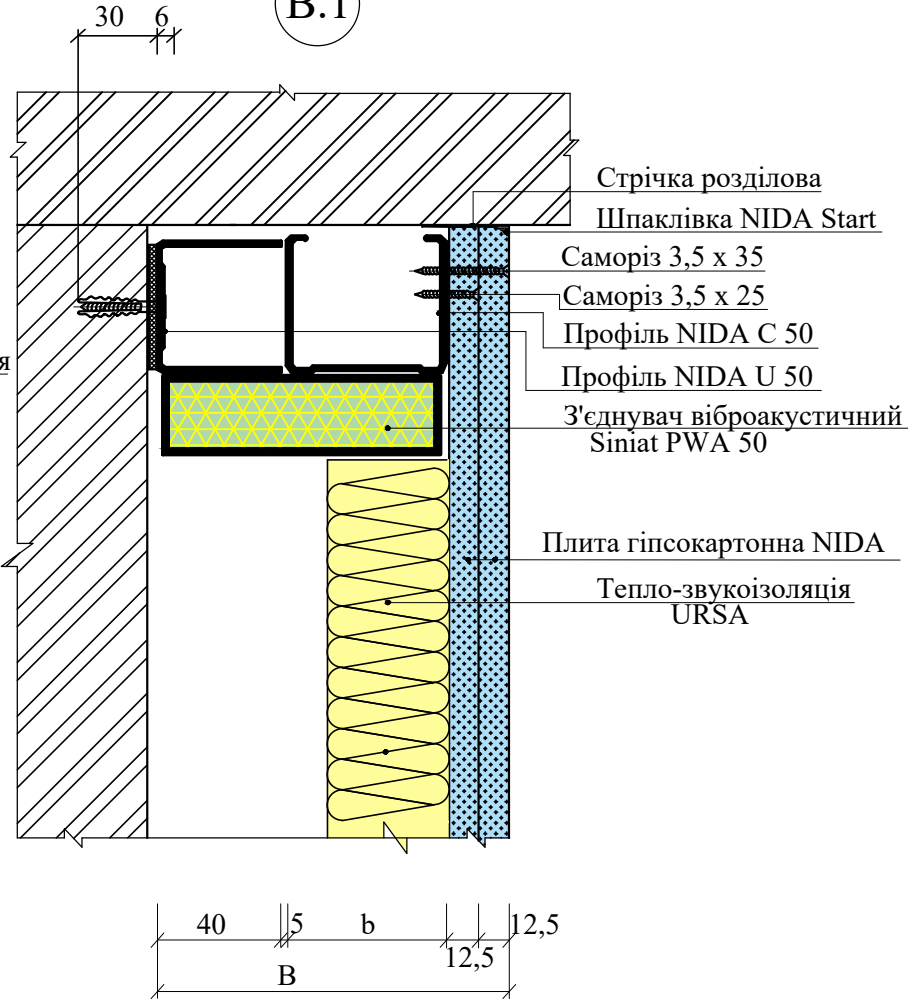

Інв. № оригіналу	Підпис і дата	На зам. інв. №

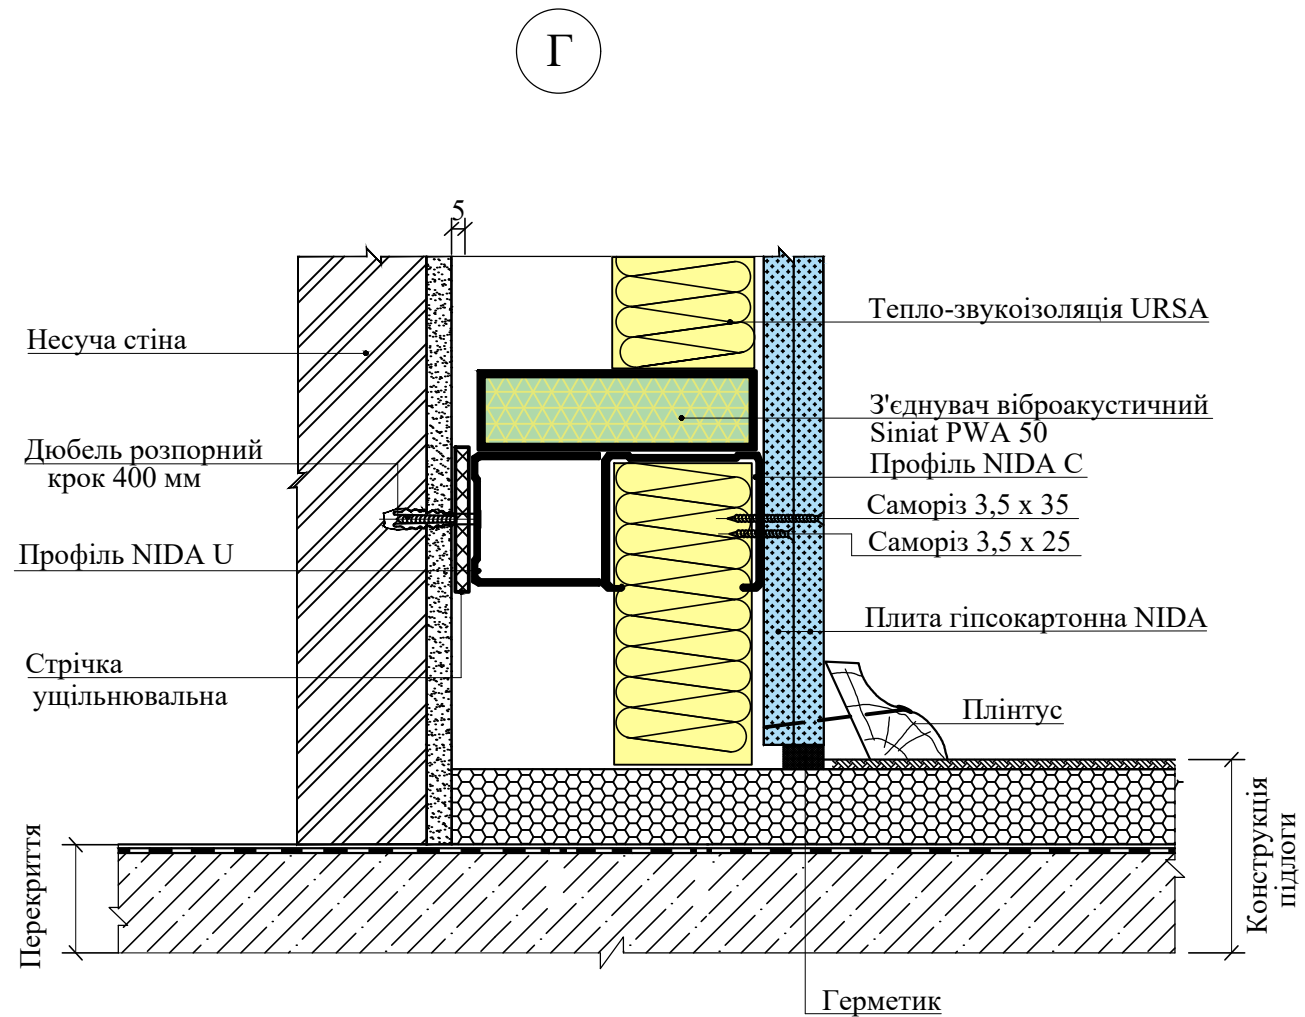

Інв. № оригіналу	Підпис і дата	На зам. інв. №

