

# nida

## ОБЛИЦЮВАННЯ СТІНИ НА ГІПСОВОМУ КЛЕЮ NIDA Fix



1  
Перед приклеюванням гіпсокартонних плит NIDA на стіну, поверхня стіни повинна бути очищена від пилу та залишків матеріалів.



2  
Для того, щоб вирівняти поглинаючу здатність основи та зміцнити її, необхідно поґрунтувати всю поверхню стіни. Подальші роботи з приклеювання плит необхідно відкласти до повного висихання ґрунтовки на стіні.




3  
Ми готуємо плити, обрізаючи їх на висоту стіни мінус приблизно 15 мм, щоб залишити зазори між стелею і чорною підлогою. Для приклеювання плит на гіпсовий клей можна використовувати звичайні плити NIDA товщиною 9,5 або 12,5 мм. Перед приклеюванням плит вимірюємо і вирізаємо всі отвори в плиті для електричних розеток за допомогою механічного лобзика або ручної пилки.



4  
Клейовий розчин слід готувати відповідно до інформації, наведеної на упаковці клею NIDA Fix Тип Т.



5  
Приготуйте гіпсовий клей за допомогою дрилі або міксера, не забувайте перемішувати клей на низькій швидкості, щоб в суміш не потрапляло повітря.

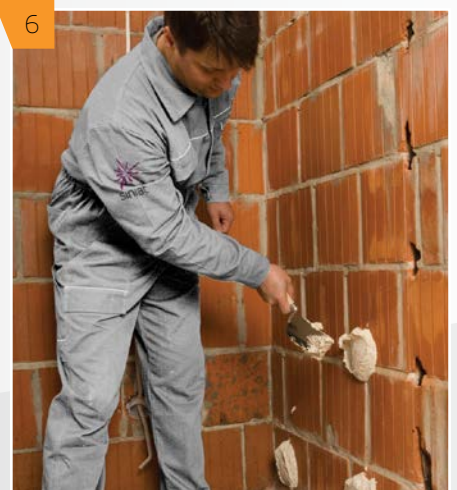

6  
Відстань між рядами гіпсових коржів має становити 600 мм для плити 12,5 мм та 400 мм для плити 9,5 мм. Діаметр гіпсового коржа повинен становити приблизно 100-150 мм, а відстань між коржами в ряду повинна бути приблизно 300 мм.



Після нанесення гіпсових коржів приклейте плиту до стіни, не забувши про розпорні підкладки (можна використати шматок гіпсокартонні плити).



Для вирівнювання використовуємо довгий рівень, прикладаючи його до поверхні гіпсокартону. Вирівнювання гіпсокартонних плит з моменту наклеювання їх на стіну слід виконувати протягом приблизно 25 хвилин. Після цього періоду гіпсовий клей починає схплюватися і подальше втручання в структуру гіпсокартону може призвести до його відриву від основи.



Після висихання гіпсового клею перевіряємо положення плит на стіні за допомогою рівня.



у віконних нішах шпателем або зубчастим шпателем нанесіть гіпсовий клей на всю поверхню обрізаних планок гіпсокартонної плити і приклейте їх.



Після того, як всі плити приклеєні, ми переходимо до виконання шпаклювання стиків між плитами, використовуючи NIDA Start, NIDA Finish та армуючу стрічку NIDA



Ми гарантуємо високу якість оздоблення з використанням матеріалів системи NIDA.

#### ВИТРАТИ МАТЕРІАЛІВ НА 1 м<sup>2</sup> ОБЛИЦЮВАННЯ СТІНИ НА КЛЕЮ ГІПСОВОМУ NIDA Fix ТИП Т:

Матеріали *	Кількість	Од. вим.	Ціна вашого дистриб'ютора
Плита гіпсокартонна NIDA	1	м <sup>2</sup>	
Клей гіпсовий NIDA Fix Тип Т	4,5	кг	
Шпаклівка гіпсова NIDA Start	0,3	кг	
Шпаклівка гіпсова NIDA Finisz	0,1	кг	
Армуюча стрічка NIDA	1,4	м	

\* норми споживання не враховують матеріальні втрати.

Представлена інформація та рішення підготовлені на основі актуальних технічних знань, досліджень Центру технічного розвитку Siniat та зовнішніх дослідницьких підрозділів, а також багаторічного досвіду та практики монтажу гіпсокартонних систем. Компанія Siniat Sp. z o.o. не має прямого впливу на проект, умови будівельного майданчика або спосіб виконання робіт. З огляду на вищевикладене, зазначаємо, що це вказівки загального характеру, застосування яких на практиці не може бути підставою для пред'явлення будь-яких претензій. Компанія Siniat Sp. z o.o. не несе відповідальності за друкарські помилки.