

nida

ПЕРЕГОРОДКА З ЧАСТКОВОЮ ОБШИВКОЮ ГІПСОКАРТОННИМИ ПЛИТАМИ NIDA З ВИКОРИСТАННЯМ РОЗ'ЄМУ СТАБІЛІЗАЦІЇ NIDA LS

1



Спочатку ми розмічаємо місце розташування перегородки за допомогою рівня та рулетки.

2



Після визначення розмірів перегородки ми обрізаємо вертикальні профілі NIDA C та горизонтальні профілі NIDA U на необхідну довжину.

3



Ми прикріплюємо звукоізоляційну стрічку NIDA до нижньої сторони всіх профілів NIDA C та NIDA U по контуру перегородки.

4




У вертикальних і горизонтальних профілях свердлимо отвори для дюбелів швидкого монтажу з інтервалом не більше 1000 мм. Кріпимо профілі на стінах, підлозі та стелі за допомогою дюбелів швидкого монтажу.

5



Розмічаємо відстань між вертикальними профілями NIDA C на підлозі (наприклад, кожні 600 мм).

6

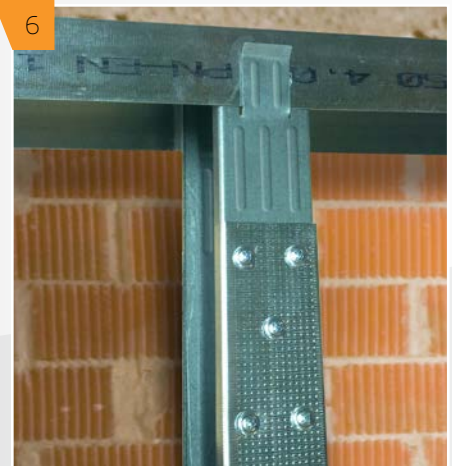

За допомогою саморізів по металу NIDA 3,5x9,5/11 мм з'єднуємо роз'єм NIDA LS з профілем NIDA C

7



Вертикальні профілі NIDA C з роз'ємом стабілізації NIDA LS вставляються в горизонтальні профілі NIDA U. Пам'ятайте, що довжина профілів NIDA C на 1 см менша за висоту перегородки.

8



Короткі краї гіпсокартонних плит, які утворюють горизонтальне з'єднання, зрізаємо ножом для гіпсокартону під кутом 45°.

9



Прикріплюємо відповідним чином підготовлені плити до попередньо виготовленої несучої конструкції перегородки.

10




Прикручуємо гіпсокартонні плити саморізами NIDA тільки до вертикальних профілів NIDA C, не забуваючи про зміщення горизонтальних стиків плит у сусідніх рядах мінімум на 30 см.

11



Для підвищення звукоізоляції простір у перегородці заповнюємо звукоізоляційним матеріалом.

12

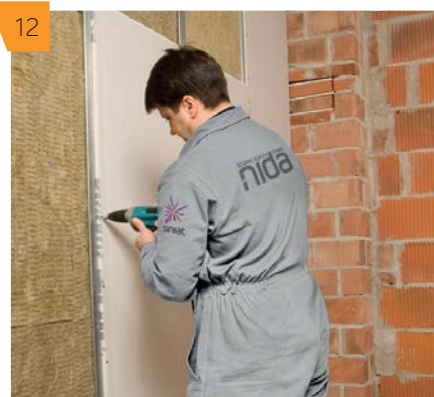

Кріпимо гіпсокартонні плити таким чином, щоб вертикальні стики плит з обох сторін стіни були зміщені один до одного на 600 мм. Потім заповнюємо всі шви між гіпсокартоном шпаклівкою з армуючою стрічкою. Зроблена таким чином перегородка готова до оздоблювальних робіт, таких як фарбування або поклейка шпалер.

ВИТРАТИ МАТЕРІАЛІВ НА 1 м² ПЕРЕГОРОДКИ З ЧАСТКОВОЮ ОБШИВКОЮ ГІПСОКАРТОННИМИ ПЛИТАМИ NIDA З РОЗ'ЄМОМ СТАБІЛІЗАЦІЇ NIDA LS *

Матеріали ***	Кількість	Од. вим.	Ціна вашого дистриб'ютора
Плита гіпсокартонна NIDA	3,0	м ²	
Профіль NIDA C	1,8	мп	
Профіль NIDA U	0,7	мп	
Ущільнююча звукоізоляційна стрічка NIDA	1,1	мп	
Армуюча стрічка NIDA	2,1	мп	
Шпаклівка гіпсова NIDA Start	0,9	кг	
Шпаклівка гіпсова NIDA Finisz	0,15	кг	
Саморізи NIDA 3,5x25 мм	6,0	шт.	
Саморізи NIDA 3,5x35 мм	18,0	шт.	
Саморізи по металу NIDA 3,5x9,5/11 мм	4,0	шт.	
Дюбель розпорний NIDA	0,9	шт.	
Роз'єм стабілізації NIDA LS	0,4	шт.	
Мінеральна вата	0,75 (1,0)**	м ²	

* розрахунок для перегородки висотою h = 4 м та довжиною l = 10 м (співвідношення плит ¾ до ¼).

** за бажанням утеплювач монтується на всю висоту перегородки.

*** норми споживання не враховують матеріальні втрати.

Представлена інформація та рішення підготовлені на основі актуальних технічних знань, досліджень Центру технічного розвитку Siniat та зовнішніх дослідницьких підрозділів, а також багаторічного досвіду та практики монтажу гіпсокартонних систем. Компанія Siniat Sp. z o.o. не має прямого впливу на проект, умови будівельного майданчика або спосіб виконання робіт. З огляду на вищевикладене, зазначаємо, що це вказівки загального характеру, застосування яких на практиці не може бути підставою для пред'явлення будь-яких претензій. Компанія Siniat Sp. z o.o. не несе відповідальності за друкарські помилки.

www.siniat.ua