

# nida

## ПЕРЕГОРОДКА НА ОДНОРЯДНІЙ КОНСТРУКЦІЇ З ГІПСОКАРТОННИХ ПЛИТ NIDA

1



Спочатку ми розмічаємо місце розташування перегородки за допомогою рівня та рулетки.

2



Після визначення розмірів перегородки ми обрізаємо вертикальні профілі NIDA C та горизонтальні профілі NIDA U на необхідну довжину.

3



Ми прикріплюємо звукоізоляційну стрічку NIDA до нижньої сторони всіх профілів NIDA C та NIDA U по контуру перегородки.

4



У вертикальних і горизонтальних профілях свердлимо отвори для дюбельів швидкого монтажу з інтервалом не більше 1000 мм. Кріпимо профілі на стінах, підлозі та стелі за допомогою дюбельів швидкого монтажу.

5



Розмічаємо відстань між вертикальними профілями NIDA C на підлозі (наприклад, кожні 600 мм).

6



Вставляємо вертикальні профілі NIDA C в горизонтальні профілі NIDA U. Пам'ятайте, що довжина профілів NIDA C має бути на 10 мм менша за висоту перегородки.

7




Короткі краї гіпсокартонних плит, які утворюють горизонтальне з'єднання, зрізаємо ножом для гіпсокартону під кутом 45°.

8



Підготовлену таким чином плиту прикладаємо до профілів перегородки, не забувши про те, щоб шматки підкладок були знизу, щоб зберегти деформаційні шви. Зверху залишаємо зазор такої ж висоти.

9

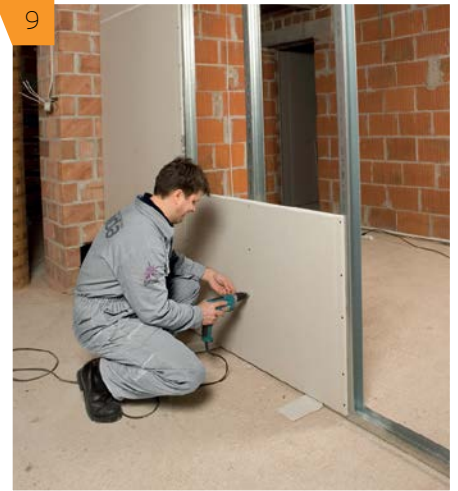

Прикручуємо гіпсокартонні плити саморізами NIDA тільки до вертикальних профілів NIDA С, не забуваючи про зміщення горизонтальних стиків плит у сусідніх рядах мінімум на 300 мм.

10



Для підвищення звукоізоляції простір у перегородці заповнюємо теплоізоляційним матеріалом. (скловату або кам'яною вату).

11



Кріпимо гіпсокартонні плити таким чином, щоб вертикальні стики плит з обох сторін стіни були зміщені один до одного на 600 мм. Потім заповнюємо всі шви між гіпсокартоном шпаклівкою з армуючою стрічкою. Зроблена таким чином перегородка готова до оздоблювальних робіт, таких як фарбування або поклейка шпалер.

12



Ми гарантуємо високу якість оздоблення з використанням матеріалів системи NIDA.

#### ВИТРАТИ МАТЕРІАЛІВ НА 1 м<sup>2</sup> ПЕРЕГОРОДКИ (КОНСТРУКЦІЯ КАРКАСУ ОДНОРЯДНА):

Матеріали*	Кількість	Од.вим.	Ціна вашого дистриб'ютора
Плита гіпсокартонна NIDA	2	м <sup>2</sup>	
Профіль NIDA U	0,7	м	
Профіль NIDA С	1,8	м	
Ізоляційний матеріал (при необхідності)	1	м <sup>2</sup>	
Ущільнююча звукоізоляційна стрічка NIDA	1,1	м	
Дюбель розпорний NIDA	0,9	шт.	
Саморізи NIDA 3,5 x 25 мм	24	шт.	
Армуюча стрічка NIDA	2,8	м	
Шпаклівка гіпсова NIDA Start	0,6	кг	
Шпаклівка гіпсова NIDA Finisz	0,2	кг	

\* норми споживання не враховують матеріальні втрати

Представлена інформація та рішення підготовлені на основі актуальних технічних знань, досліджень Центру технічного розвитку Siniat та зовнішніх дослідницьких підрозділів, а також багаторічного досвіду та практики монтажу гіпсокартонних систем. Компанія Siniat Sp. z o.o. не має прямого впливу на проект, умови будівельного майданчика або спосіб виконання робіт. З огляду на вищевикладене, зазначаємо, що це вказівки загального характеру, застосування яких на практиці не може бути підставою для пред'явлення будь-яких претензій. Компанія Siniat Sp. z o.o. не несе відповідальності за друкарські помилки.

www.siniat.ua