

URSA
GLASSWOOL



Плита з мінеральної скловати для тепло-, звуко- та вогнезахисної ізоляції. Негорючий, звукопоглинаючий, паропроникний, пресований, стійкий до цвілі та грибків матеріал, виготовлений з волокон.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ :

теплопровідність	λ_D	-	0,037 Вт/(м*К) незмінний з часом
реакція на вогонь	євроклас	-	A1 (негорючий)
номінальний опір дифузії водяної пари	MU	-	MU1 ($\mu \approx 1,0$)
клас допуску по товщині	T	-	T3
питомий опір повітряному потоку	AFr	-	AFr5 ($\geq 5,0$ кПа с/м²)
звукопоглинання	AW	-	1,00 / 0,85 (100 - 85%)

РОЗМІРИ ТА УПАКОВКА :

індекс	товщина [мм]	ширина [мм]	довжина [мм]	опір RD [м ² *К/Вт]	упаковка [м ²]	палета [упаковок]	палета [м ²]
2094495	50	600	1 250	1,35	18,00	20	360,00
2094503	50	600	1 200	1,35	17,28	20	345,60
2094496	75	600	1 250	2,00	9,00	24	216,00
2094497	100	600	1 250	2,70	9,00	20	180,00
2094498	120	600	1 250	3,20	7,50	20	150,00
2094499	150	600	1 250	4,05	6,00	20	120,00

* товар доступний за спеціальним замовленням

Відмінні ізоляційні властивості скловати зберігають тепло в приміщенні взимку і забезпечують приємну прохолоду в спекотну погоду. URSA GLASSWOOL також захищає від небажаного шуму, а як негорючий матеріал з реакцією на вогонь класу (Євроклас) A1 ефективно знижує ризик виникнення і розвитку пожежі.

Важливе!

Мінеральна скловата, що створюється переважно з переробленої склобою і водночас сама підлягає вторинній переробці, є матеріалом, який поєднує в собі дві найважливіші з точки зору ефективності теплоізоляційного шару характеристики:

- довговічність і стабільність розмірів;
- постійність і стабільність ізоляційних властивостей.

Додатково, вона має такі властивості, як:

- **пожежна безпека (євроклас A1 - негорючий продукт);**
- здатність до стиснення;
- дуже мала вага;
- легкість у транспортуванні та зберіганні;
- простота використання;
- не стійкий до проникнення водяної пари, які роблять скловату одним з найкращих теплоізоляційних рішень.

ЗАСТОСУВАННЯ :



перегородка



підвісна стеля



похилий дах, мансарди



акустичне застосування в інтер'єрі

ДОКУМЕНТАЦІЯ :


- Декларація експлуатаційних характеристик (DWU/DoP) видана виробником: <https://dop.ursa.com/> №: дивіться на етикетці
- Код продукту: DP37 MW-EN 13162-T3-MU1-AFr5-AW1/AW0,85
- Продукти не є небезпечними продуктами або речовинами за значенням (REACH) ст. 31 і 33 Регламенту ЄС № 1907/2006 Європейського Парламенту та Європейської Ради від 18 грудня 2006 року зі змінами.
- Мінеральна скловата з заводу в Домброві-Гурнічі відповідає стандартам EUCEB і RAL, а також положенням Європейської примітки Q.
- Завод з виробництва мінеральної вати в Домброві Гурнічі має сертифікати управління: EN ISO 9001:2015; EN ISO 14001:2015; PN-ISO 45001:2018.
- При використанні в будівлях в якості ізоляції, продукт дозволяє відповідати вимогам будівельної сертифікації BREEAM і LEED.
- URSA рекомендує використовувати калькулятор Termo і мобільний додаток URSA PL для перевірки підбору теплоізоляції з урахуванням температурно-вологісних умов і відповідності вимогам мінімальної теплоізоляції - Технічним умовам.

ТДВ "СІНІАТ"
www.siniat.ua

Захищайте та зберігайте навколишнє середовище. Не друкуйте та не копіюйте документ без потреби. За потреби друкуйте в економному режимі та з двостороннім друком.


URSA Polska Sp. z o.o. залишає за собою право вносити зміни без попереднього повідомлення. Інформація не є пропозицією в розумінні Торгового кодексу.

URSA Polska Sp. z o.o. не несе відповідальності за друкарські помилки. Всі торгові або фірмові назви використовуються виключно в інформаційних цілях.



etex inspiring ways of living

РЕКОМЕНДАЦІЇ З МОНТАЖУ :

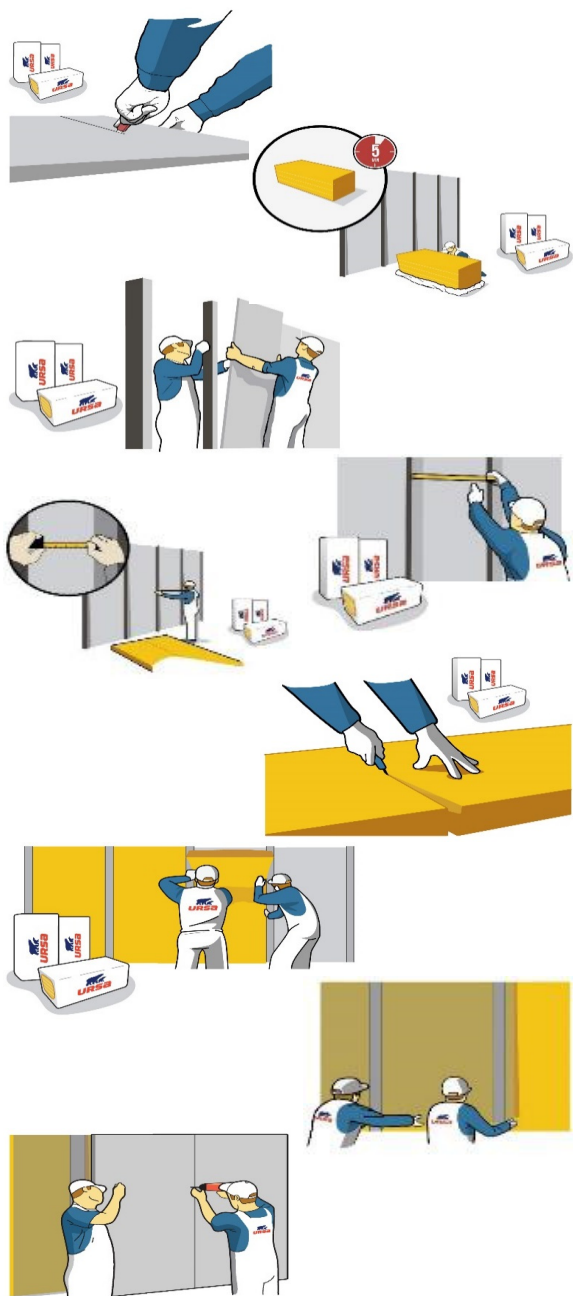

- Після відкриття упаковки зачекайте кілька хвилин, поки вата не розгорнеться до номінальних розмірів; за необхідності струсіть вату, взявшись за два кути;
- встановлюйте тільки той продукт, який не має жодних дефектів;
- вата повинна бути нарізана таким чином, щоб вона щільно заповнювала простір між профілями гіпсокартонної перегородки (без зазорів між ватою і профілями або між окремими плитами вати),
- вата повинна бути розрізана таким чином, щоб встановлені сусідні плити щільно прилягали одна до одної (без зазорів між сусідніми плитами вати),
- URSA рекомендує, щоб товщина використовуваної вати заповнювала 100% простору в профілі і одночасно заповнювала 100% простору між гіпсокартонними плитами,
- між несучими вертикальними і горизонтальними профілями гіпсокартонної перегородки, що контактують зі стіною, слід прокласти ізоляційну стрічку URSA TRS або відповідний матеріал, зазначений виробником гіпсокартонної системи, для зменшення вібрацій і передачі звуку,
- вата може бути встановлена тільки в приміщеннях, в яких вологість повітря під час і після установки постійна і не перевищує значень, зазначених виробником гіпсокартонної системи, і в той же час, де не відбувається конденсація водяної пари у вати;
- там, де це необхідно, слід змонтувати шар пароізоляції безпосередньо під гіпсокартону обшивку,
- гіпсокартону перегородку слід встановлювати відповідно до рекомендацій виробника гіпсокартонної системи,
- перед встановленням уважно прочитайте заходи безпеки та інструкції з монтажу.
- Інформація міститься на упаковці виробу та в документації до нього;

ПЕРЕВАГИ МІНЕРАЛЬНОЇ СКЛОВАТИ :

- легко транспортувати завдяки малій вазі та стисненню,
- легко монтується завдяки своїй пружності та простоті, з якою можна робити будь-які розрізи
- ширина плит адаптована до найпоширеніших відстаней між профілями для г/к систем,
- еластичний і гнучкий, вона не вагає і не створює проблем при прокладанні всіх видів інсталяцій.

ВЗАЄМОДОПОВНЮЮЧІ ПРОДУКТИ:

індекс	товщина [мм]	ширина [мм]	довжина [мм]	опис
2093438	22	115	15 000	URSA TRS ізоляційна стрічка по периметру
2093460	22	65	15 000	
2094217	50	600	1 250	URSA SILENTIO 33 звукоізоляційна плита
2094218	75	600	1 250	
2094219	100	600	1 250	
2094451	150	600	1 250	

ТДВ "СІНІАТ"
www.siniat.ua

Захищайте та зберігайте навколишнє середовище. Не друкуйте та не копіюйте документ без потреби. За потреби друкуйте в економному режимі та з двостороннім друком.

URSA Polska Sp. z o.o. залишає за собою право вносити зміни без попереднього повідомлення. Інформація не є пропозицією в розумінні Торгового кодексу.
URSA Polska Sp. z o.o. не несе відповідальності за друкарські помилки. Всі торгові або фірмові назви використовуються виключно в інформаційних цілях.

