


nida

МАНСАРДНА КОНСТРУКЦІЯ З ГІПСОКАРТОННИХ ПЛИТ NIDA ТА ПІДВІСІВ NIDA WP 60



Починаємо роботу з розмітки точок кріплення підвісів на кроквах через кожні 400 мм.

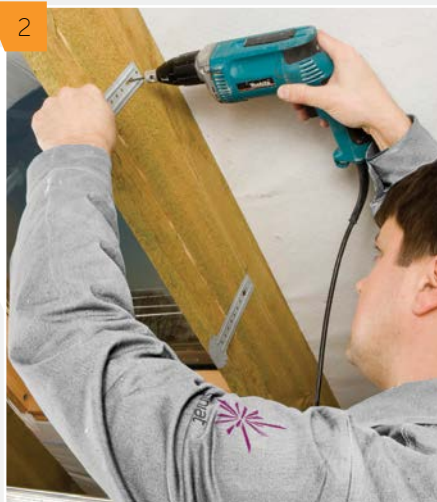

За допомогою саморізів по дереву NIDA прикрутіть мансардні підвіси NIDA WP 60 у розмічених місцях.



Втисніть профілі NIDA CD 60 у зафіксовані мансардні підвіси NIDA знизу до гори кроkv.



Після встановлення крайніх профілів на скатах даху, за допомогою рівня вирівняйте площину стелі і затягніть кріпильні саморізи мансардних підвісів.



Після того, як всі профілі NIDA CD 60 були встановлені на підвісах, площину скатів даху ще раз перевіряються.



При формуванні відкосів мансардного вікна запресуйте профіль NIDA UD 27 на торці профілів NIDA CD 60.

7



На наступному етапі між кроквами укладається теплоізоляційний матеріал.

8



До профілів NIDA CD 60 наклеюємо відрізки двостороннього скотчу, необхідні для кріплення пароізоляції.

9



На підготовлену конструкцію приклеюємо пароізоляційну плівку та проклеюємо стики плівки самоклеючою стрічкою.

10



Після розкрою до відповідного розміру, плити NIDA прикручуємо до конструкції каркасу. Усі кромки з логотипом NIDA мають бути на профілі. Плити встановлюють із взаємним зміщенням поперечних стиків не менше 400 мм.

11



Після прикручування всіх плит до стельового каркасу можна приступати до виконання шпаклювання стиків між плитами (детальніше в брошурі про шпаклювання гіпсокартонних плит). Після шпатлювання швів між гіпсокартонними плитами NIDA проводиться підготовка поверхні стелі до остаточної обробки: фарбування, обклеювання шпалерами, нанесення декоративних штукатурок тощо.

12



Ми гарантуємо високу якість оздоблення з використанням матеріалів системи NIDA.

ВИТРАТИ МАТЕРІАЛІВ НА 1 м² МАНСАРДНОЇ КОНСТРУКЦІЇ :

Матеріали *	Кількість	Од. вим.	Ціна вашого дистриб'ютора
Плита гіпсокартонна NIDA	1	м ²	
Профіль основний NIDA CD 60	2,5	м	
Підвіс мансардний NIDA WP 60	3,0	шт.	
Профіль NIDA UD 27	0,6	мп	
Повздовжній з'єднувач NIDA LW 60	0,6	шт.	
Саморізи NIDA 3,5 x 25 мм	18	шт.	
Саморізи по дереву NIDA 3,5 x 25 мм	6,0	шт.	
Шпаклівка гіпсова NIDA Start*	0,3	кг	
Шпаклівка гіпсова NIDA Finisz	0,1	кг	
Армуюча стрічка NIDA	1,4	м	
Матеріал теплоізоляційний	1	м ²	
Пароізоляція	1	м ²	

* норми споживання не враховують матеріальні втрати

Представлена інформація та рішення підготовлені на основі актуальних технічних знань, досліджень Центру технічного розвитку Siniat та зовнішніх дослідницьких підрозділів, а також багаторічного досвіду та практики монтажу гіпсокартонних систем. Компанія Siniat Sp. z o.o. не має прямого впливу на проект, умови будівельного майданчика або спосіб виконання робіт. З огляду на вищевикладене, зазначаємо, що це вказівки загального характеру, застосування яких на практиці не може бути підставою для пред'явлення будь-яких претензій. Компанія Siniat Sp. z o.o. не несе відповідальності за друкарські помилки.

www.siniat.ua